



JW
ENGENHARIA

POLIA 8V

**DESDE 2008 TRAZENDO
SOLUÇÕES INOVADORAS**

www.jweng.com.br

Nossos Produtos

Na JW Engenharia, entendemos que cada detalhe faz a diferença no desempenho dos seus equipamentos. Por isso, oferecemos uma linha completa de polias industriais 8V.

- **Polias para correias em v:** ideais para transmissões que exigem confiabilidade e eficiência, disponíveis nos modelos 3V, 5V, 8V, A,B,C,D, E, SPA,SPB, SPC e SPZ fabricadas em ferro fundido, ferro fundido nodular, ferro dúctil, alumínio, aço ou aço carbono.
- **Polias para correias sincronizadoras:** garantem precisão no sincronismo entre eixos, evitando deslizamentos, com opções em alumínio para aplicações que requerem menor peso.
- **Polias com bucha cônica:** facilitam a montagem e desmontagem, reduzindo o tempo de manutenção e garantindo um encaixe preciso.
- **Polias industriais de fabricação especial:** podemos fabricar polias especiais sob desenho aplicadas em diversos equipamentos industriais como polia para britador ou polia para bomba de polpa.
- **Buchas:** Buchas QD, Buchas Taper ou Buchas MST facilitam a montagem e desmontagem das polias industriais.

Trabalhamos com materiais de alta resistência e durabilidade, assegurando produtos que suportam as condições mais exigentes do ambiente industrial. Além disso, nossas polias são compatíveis com os principais sistemas de fixação, facilitando a instalação e manutenção.

Explore nosso catálogo completo e descubra como as polias industriais 8V da JW Engenharia podem contribuir para o sucesso da sua operação.

BUCHA QD

ALTA CAPACIDADE	CONVENCIONAL
2 3V 220 JA	12 D 580 P
2 — Número de Canais 3V — Seção da Correia 220 — 2.2" Diâmetro Externo JA — Bucha QD Requerida	12 — Número de Canais D — Seção da Correia 580 — 58.0" Diâmetro de Passo P — Bucha QD Requerida

BUCHA TAPER

ALTA CAPACIDADE	CONVENCIONAL
10 8V 5300 TB	1 B 34 TB
10 — Número de Canais 8V — Seção da Correia 5300 — 53.00" Diâmetro Externo TB — Bucha Taper Requerida	1 — Número de Canais B — Seção da Correia 34 — 3.4" Diâmetro de Passo TB — Bucha Taper Requerida

BUCHA MST

ALTA CAPACIDADE	CONVENCIONAL
6 5V 925 R	3 C 110 Q
6 — Número de Canais 5V — Seção da Correia 925 — 9.25" Diâmetro Externo R — Bucha MST Requerida	3 — Número de Canais C — Seção da Correia 110 — 11" Diâmetro de Passo Q — Bucha MST Requerida

Polias QD – 8V

4 Canais											5 Canais								
F = 4-7/8											F = 6								
No. de Parte	DE	PD Passo 5V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E ★	K	L Compr. Total do Furo	M ★	Peso sem Bucha Kg	No. de parte	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E ★	K	L Compr. Total do Furo	M ★	Peso sem Bucha Kg
4 8V 1250 F	12.50	12.30	A-1	F	3-15/16	3/16	1-3/16	3-5/8	1-1/16	28.6	5 8V 1250 F	A-1	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	1-1/16	30.8
4 8V 1320 F	13.20	13.00	A-2	F	3-15/16	3/16	1-3/16	3-5/8	1-1/16	29.9	5 8V 1320 F	A-2	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	1-1/16	34.0
4 8V 1400 F	14.00	13.80	A-2	F	3-15/16	3/16	1-3/16	3-5/8	1-1/16	31.8	5 8V 1400 F	A-2	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	1-1/16	35.4
4 8V 1500 F	15.00	14.80	A-2	F	3-15/16	3/16	1-3/16	3-5/8	1-1/16	33.6	5 8V 1500 F	A-2	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	1-1/16	42.6
4 8V 1600 F	16.00	15.80	A-2	F	3-15/16	3/16	1-3/16	3-5/8	1-1/16	37.2	5 8V 1600 F	A-2	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	1-1/16	45.8
4 8V 1700 F	17.00	16.80	A-3	F	3-15/16	3/16	1-3/16	3-5/8	1-1/16	42.6	5 8V 1700 J	A-3	J	4-1/2	13/16	2	4-1/2	11/16	50.3
4 8V 1800 F	18.00	17.80	A-3	F	3-15/16	3/16	1-3/16	3-5/8	1-1/16	44.9	5 8V 1800 J	A-3	J	4-1/2	13/16	2	4-1/2	11/16	59.0
4 8V 1900 F	19.00	18.80	A-3	F	3-15/16	3/16	1-3/16	3-5/8	1-1/16	47.6	5 8V 1900 J	A-3	J	4-1/2	13/16	2	4-1/2	11/16	61.2
4 8V 2000 J	20.00	19.80	A-3	J	4-1/2	1/4	1-7/16	4-1/2	1/8	64.0	5 8V 2000 J	A-3	J	4-1/2	13/16	2	4-1/2	11/16	68.9
4 8V 2120 J	21.20	21.00	A-3	J	4-1/2	1/4	1-7/16	4-1/2	1/8	68.0	5 8V 2120 J	A-3	J	4-1/2	13/16	2	4-1/2	11/16	69.4
4 8V 2240 J	22.40	22.20	A-3	J	4-1/2	1/4	1-7/16	4-1/2	1/8	80.3	5 8V 2240 M	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-1/4	101.2
4 8V 2480 M	24.80	24.60	C-3	M	5-1/2	5/8	13/16	6-3/4	1-1/4	101.2	5 8V 2480 M	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-1/4	106.1
4 8V 3000 M	30.00	29.80	C-3	M	5-1/2	5/8	13/16	6-3/4	1-1/4	129.3	5 8V 3000 M	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-1/4	133.4
4 8V 3550 M	35.50	35.30	C-3	M	5-1/2	5/8	13/16	6-3/4	1-1/4	138.3	5 8V 3550 M	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-1/4	147.4
4 8V 4000 M	40.00	39.80	C-3	M	5-1/2	5/8	13/16	6-3/4	1-1/4	161.0	5 8V 4000 M	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-1/4	195.0
4 8V 4450 M	44.50	44.30	C-3	M	5-1/2	5/8	13/16	6-3/4	1-1/4	167.4	5 8V 4450 N	C-3	N	6	13/16	15/16	8-1/8	1-5/16	220.0
4 8V 5300 M	53.00	52.80	C-3	M	5-1/2	3/8	13/16	6-3/4	1-1/4	216.8	5 8V 5300 N	C-3	N	6	13/16	15/16	8-1/8	1-5/16	304.8

6 Canais											8 Canais								
F = 7-1/8											F = 9-3/8								
No. de Parte	DE	DP Passo 8V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E ★	K	L Compr. Total do Furo	M ★	Peso sem Bucha Kg	No. de parte	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E ★	K	L Compr. Total do Furo	M ★	Peso sem Bucha Kg
6 8V 1250 F	12.50	12.30	A-1	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	2-3/16	39.0	8 8V 1250 J	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	2-1/2	49.0
6 8V 1320 F	13.20	13.00	A-1	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	2-3/16	42.6	8 8V 1320 J	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	2-1/2	53.5
6 8V 1400 F	14.00	13.80	A-1	F	3-15/16	1-5/16	2-5/16	3-5/8	2-3/16	49.0	8 8V 1400 J	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	2-1/2	59.4
6 8V 1500 J	15.00	14.80	A-1	J	4-1/2	1-3/8	2-9/16	4-1/2	1-1/4	62.6	8 8V 1500 J	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	2-1/2	68.5
6 8V 1600 J	16.00	15.80	A-1	J	4-1/2	1-3/8	2-9/16	4-1/2	1-1/4	64.4	8 8V 1600 J	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	2-1/2	70.3
6 8V 1700 J	17.00	16.80	A-2	J	4-1/2	1-3/8	2-9/16	4-1/2	1-1/4	65.3	8 8V 1700 M	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	1/8	85.3
6 8V 1800 J	18.00	17.80	A-2	J	4-1/2	1-3/8	2-9/16	4-1/2	1-1/4	72.6	8 8V 1800 M	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	1/8	91.6
6 8V 1900 J	19.00	18.80	A-2	J	4-1/2	1-3/8	2-9/16	4-1/2	1-1/4	78.0	8 8V 1900 M	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	1/8	100.2
6 8V 2000 M	20.00	19.80	B-2	M	5-1/2	1-1/2	2-15/16	6-3/4	1-1/8	92.5	8 8V 2000 M	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	1/8	107.0
6 8V 2120 M	21.20	21.00	B-2	M	5-1/2	1-1/2	2-15/16	6-3/4	1-1/8	102.5	8 8V 2120 M	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	1/8	121.1
6 8V 2240 M	22.40	22.20	B-3	M	5-1/2	1-1/2	2-15/16	6-3/4	1-1/8	106.6	8 8V 2240 M	A-3	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	1/8	128.8
6 8V 2480 M	24.80	24.60	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1/8	111.6	8 8V 2480 N	A-2	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	3/4	189.6
6 8V 3000 M	30.00	29.80	B-3	M	6	1/2	1-15/16	6-3/4	1/8	138.8	8 8V 3000 N	A-3	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	3/4	202.8
6 8V 3550 N	35.50	35.30	C-3	N	6	5/8	1-1/8	8-1/8	3/8	211.4	8 8V 3550 N	A-3	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	3/4	250.8
6 8V 4000 N	40.00	39.80	C-3	N	6	5/8	1-1/8	8-1/8	3/8	248.6	8 8V 4000 N	A-3	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	3/4	293.9
6 8V 4450 N	44.50	44.30	C-3	N	6	5/8	1-1/8	8-1/8	3/8	267.6	8 8V 4450 P	B-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	5/8	308.0
6 8V 5300 N	53.00	52.80	C-3	N	6	5/8	1-1/8	8-1/8	3/8	298.5	8 8V 5300 P	B-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	5/8	429.1
6 8V 6300 P	63.00	62.80	C-3	P	6-3/4	-	2	9-3/8	1-7/8	390.1	8 8V 6300 P	B-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	1/4	622.3
6 8V 7100 P	71.00	70.80	B-3	P	6-3/4	-	2	9-3/8	1-7/8	577.0	8 8V 7100 W	C-3	W	8-1/2	7/8	1-3/8	11-3/8	3/4	762.0


NOTA: Dimensões em polegadas, peso em kilos. O peso não inclui a bucha. Veja a página B-4 para dimensões adicionais das buchas.

★ As dimensões E e M são nominais, podem variar dependendo das tolerâncias no eixos. As polias tipo E estão unicamente usinadas para a montagem reversa.


8V

Polias QD de Alta Capacidade “Hi-Cap” em Estoque


JW ENGENHARIA




Tipo A




Tipo B




Tipo C




Tipo D




Tipo E



1 = Sólida



2 = Alma



3 = Raios

Polias QD – 8V

10 Canais										12 Canais									
F = 11-5/8										F = 14									
No. de Parte	DE	PD Passo 8V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E ★	K	L Compr. Total do Furo	M ★	Peso sem Bucha Kg	No. de Parte	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E ★	K	L Compr. Total do Furo	M ★	Peso sem Bucha Kg
10 8V 1250 J	12.50	12.30	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	4-3/4	55.3	12 8V 1250 M	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	4-5/8	73.0
10 8V 1320 J	13.20	13.00	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	4-3/4	63.5	12 8V 1320 M	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	4-5/8	83.9
10 8V 1400 J	14.00	13.80	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	4-3/4	68.9	12 8V 1400 M	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	4-5/8	95.7
10 8V 1500 M	15.00	14.80	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	2-3/8	96.2	12 8V 1500 M	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	4-5/8	106.1
10 8V 1600 M	16.00	15.80	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	2-3/8	99.3	12 8V 1600 M	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	4-5/8	129.3
10 8V 1700 M	17.00	16.80	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	2-3/8	103.4	12 8V 1700 M	A-1	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	4-5/8	147.0
10 8V 1800 M	18.00	17.80	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	2-3/8	107.0	12 8V 1800 M	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	4-5/8	149.7
10 8V 1900 M	19.00	18.80	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	2-3/8	117.9	12 8V 1900 N	A-2	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	5-1/4	153.3
10 8V 2000 M	20.00	19.80	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	2-3/8	127.0	12 8V 2000 N	A-2	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	5-1/4	165.6
10 8V 2120 M	21.20	21.00	A-2	M	5-1/2	2-1/2	3-15/16	6-3/4	2-3/8	135.2	12 8V 2120 N	A-2	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	5-1/4	173.3
10 8V 2240 N	22.40	22.20	A-2	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	3	166.0	12 8V 2240 N	A-2	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	5-1/4	181.0
10 8V 2480 N	24.80	24.60	A-2	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	3	205.9	12 8V 2480 N	A-2	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	5-1/4	205.9
10 8V 3000 N	30.00	29.80	A-3	N	6	1/2	2-1/4	8-1/8	3	212.3	12 8V 3000 P	A-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	3-7/8	274.4
10 8V 3550 P	35.50	35.30	A-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	1-5/8	355.6	12 8V 3550 P	A-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	3-7/8	320.2
10 8V 4000 P	40.00	39.80	A-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	1-5/8	374.7	12 8V 4000 P	A-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	3-7/8	347.5
10 8V 4450 P	44.50	44.30	A-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	1-5/8	451.8	12 8V 4450 P	A-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	3-7/8	412.8
10 8V 5300 P	53.00	52.80	A-3	P	6-3/4	5/8	2-5/8	9-3/8	1/4	458.1	12 8V 5300 W	A-3	W	8-1/2	5/8	2-7/8	11-3/8	2-1/4	604.6
10 8V 6300 W	63.00	62.80	A-3	W	8-1/2	5/8	2-7/8	11-3/8	—	654.5	12 8V 6300 W	A-3	W	8-1/2	5/8	2-7/8	11-3/8	2-1/4	806.0
10 8V 7100 W	71.00	70.80	A-3	W	8-1/2	5/8	2-7/8	11-3/8	—	835.5	12 8V 7100 W	A-3	W	8-1/2	5/8	2-7/8	11-3/8	2-1/4	908.1


NOTA: Dimensões em polegadas, peso em kilos. O peso não inclui a bucha. Veja a página B-4 para dimensões adicionais das buchas.

★ As dimensões E e M são nominais, podem variar dependendo das tolerâncias no eixos. As polias tipo E estão unicamente usinadas para a montagem reversa.


8V

Polias para Bucha Taper de Alta Capacidade "Hi-Cap" em Estoque


JW
ENGENHARIA




Tipo A

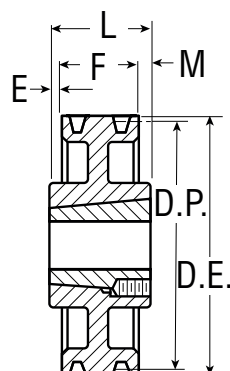


Tipo C



1= Sólida



2= Alma




3= Raios

Polias para Bucha Taper – 8V

4 Canais										5 Canais							
F = 4-7/8										F = 6							
No.de Parte	Diâmetro		Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E	L Compr. Total Do Furo	M	Peso sem Bucha Kg	No.de Parte	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E	L Compr. Total Do Furo	M	Peso sem Bucha Kg
	DE	Passo 8V															
4 8V 1250 TB	12.5	12.3	A-1	4040	4	—	4	7/8	39.9	5 8V 1250 TB	A-1	4040	4	3/16	4	1-13/16	45.4
4 8V 1320 TB	13.2	13.0	A-1	4040	4	—	4	7/8	46.3	5 8V 1320 TB	A-1	4040	4	3/16	4	1-13/16	52.2
4 8V 1400 TB	14.0	13.8	A-1	4040	4	—	4	7/8	55.8	5 8V 1400 TB	A-1	4040	4	3/16	4	1-13/16	60.3
4 8V 1500 TB	15.0	14.8	A-1	4040	4	—	4	7/8	65.8	5 8V 1500 TB	A-1	4040	4	3/16	4	1-13/16	70.8
4 8V 1600 TB	16.0	15.8	A-2	4040	4	—	4	7/8	50.3	5 8V 1600 TB	A-1	4040	4	1/2	4	1-1/2	82.1
4 8V 1700 TB	17.0	16.8	A-2	4040	4	—	4	7/8	54.4	5 8V 1700 TB	A-2	4545	4-1/2	—	4-1/2	1-1/2	66.2
4 8V 1800 TB	18.0	17.8	A-2	4040	4	—	4	7/8	59.0	5 8V 1800 TB	A-2	4545	4-1/2	—	4-1/2	1-1/2	70.8
4 8V 1900 TB	19.0	18.8	A-2	4040	4	—	4	7/8	63.5	5 8V 1900 TB	A-2	4545	4-1/2	—	4-1/2	1-1/2	79.8
4 8V 2000 TB	20.0	19.8	A-2	4545	4-1/2	—	4-1/2	3/8	68.5	5 8V 2000 TB	A-2	4545	4-1/2	—	4-1/2	1-1/2	84.4
4 8V 2120 TB	21.2	21.0	A-3	4545	4-1/2	—	4-1/2	3/8	69.9	5 8V 2120 TB	A-3	4545	4-1/2	—	4-1/2	1-1/2	88.5
4 8V 2240 TB	22.4	22.2	A-3	4545	4-1/2	—	4-1/2	3/8	83.9	5 8V 2240 TB	A-3	4545	4-1/2	—	4-1/2	1-1/2	90.7
4 8V 2480 TB	24.8	24.6	D-3	5050	5	15/16	5	13/16	86.6	5 8V 2480 TB	A-3	5050	5	—	5	1-1/2	93.4
4 8V 3000 TB	30.0	29.8	C-3	5050	5	—	5	1/8	111.6	5 8V 3000 TB	A-3	5050	5	—	5	1	126.1
4 8V 3550 TB	35.5	35.3	D-3	5050	5	1-1/8	5	1	126.1	5 8V 3550 TB	A-3	5050	5	—	5	1	181.0
4 8V 4000 TB	40.0	39.8	B-3	5050	5	—	5	1/8	132.4	5 8V 4000 TB	A-3	5050	5	—	5	1	158.8
4 8V 4450 TB	44.5	44.3	D-3	5050	5	1/4	5	1/8	166.5	5 8V 4450 TB	A-3	5050	5	—	5	1	259.5
4 8V 5300 TB	53.0	52.8	B-3	5050	5	—	5	1/8	259.9	5 8V 5300 TB	A-3	5050	5	—	5	1	256.3

NOTA: Dimensões em polegadas, peso em kilos. O peso não inclui a bucha. Veja a página B-8 até B-10 para dimensões adicionais das buchas.




Polias para Bucha Taper – 8V


6 Canais										8 Canais							
F = 6-1/8										F = 9-3/8							
No. de Parte	Diâmetro		Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E	L Compr. Total Do Furo	M	Peso sem Bucha Kg	No. de Parte	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E	L Compr. Total Do Furo	M	Peso sem Bucha Kg
	DE	Passo 8V															
6 8V 1250 TB	12.5	12.3	A-1	4040	4	1	4	2-1/8	45.4	8 8V 1250 TB	A-1	4545	4-1/2	1-1/2	4-1/2	3-3/8	56.7
6 8V 1320 TB	13.2	13.0	A-1	4040	4	1	4	2-1/8	56.2	8 8V 1320 TB	A-1	4545	4-1/2	1-1/2	4-1/2	3-3/8	61.2
6 8V 1400 TB	14.0	13.8	A-1	4040	4	1	4	2-1/8	64.4	8 8V 1400 TB	A-1	4545	4-1/2	1-1/2	4-1/2	3-3/8	70.8
6 8V 1500 TB	15.0	14.8	A-1	4545	4-1/2	1/2	4-1/2	2-1/8	69.4	8 8V 1500 TB	A-1	4545	4-1/2	1-1/2	4-1/2	3-3/8	72.6
6 8V 1600 TB	16.0	15.8	A-2	4545	4-1/2	1/2	4-1/2	2-1/8	77.1	8 8V 1600 TB	A-2	4545	4-1/2	1-1/2	4-1/2	3-3/8	75.3
6 8V 1700 TB	17.0	16.8	A-2	4545	4-1/2	1/2	4-1/2	2-1/8	79.4	8 8V 1700 TB	A-2	5050	5	1	5	3-3/8	120.2
6 8V 1800 TB	18.0	17.8	A-2	4545	4-1/2	1/2	4-1/2	2-1/8	81.6	8 8V 1800 TB	A-2	5050	5	1	5	3-3/8	92.5
6 8V 1900 TB	19.0	18.8	A-2	4545	4-1/2	1/2	4-1/2	2-1/8	82.6	8 8V 1900 TB	A-2	5050	5	1	5	3-3/8	103.4
6 8V 2000 TB	20.0	19.8	A-2	5050	5	1/2	5	1-5/8	102.5	8 8V 2000 TB	A-2	5050	5	1	5	3-3/8	106.1
6 8V 2120 TB	21.2	21.0	A-3	5050	5	1/2	5	1-5/8	111.6	8 8V 2120 TB	A-3	5050	5	1	5	3-3/8	111.6
6 8V 2240 TB	22.4	22.2	A-3	5050	5	1/2	5	1-5/8	121.1	8 8V 2240 TB	A-3	5050	5	1	5	3-3/8	136.1
6 8V 2480 TB	24.8	24.6	D-3	5050	5	1/8	5	2-1/4	107.0	8 8V 2480 TB	A-3	5050	5	2-1/8	5	2-1/4	129.3
6 8V 3000 TB	30.0	29.8	A-3	5050	5	1/2	5	1-5/8	180.5	8 8V 3000 TB	A-3	5050	5	1	5	3-3/8	174.2
6 8V 3550 TB	35.5	35.3	A-3	5050	5	1/2	5	1-5/8	164.7	8 8V 3550 TB	A-3	5050	5	1	5	3-3/8	200.0
6 8V 4000 TB	40.0	39.8	A-3	5050	5	1/2	5	1-5/8	212.3	8 8V 4000 TB	A-3	5050	5	1	5	3-3/8	252.2
6 8V 4450 TB	44.5	44.3	A-3	5050	5	1/2	5	1-5/8	220.0	8 8V 4450 TB	A-3	6050	5	1	5	3-3/8	270.3
6 8V 5300 TB	53.0	52.8	A-3	5050	5	1/2	5	1-5/8	298.5	8 8V 5300 TB	A-3	6050	6	1	5	3-3/8	471.7

10 Canais										12 Canais							
F = 11-5/8										F = 13-7/8							
No. de Parte	Diâmetro		Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E	L Compr. Total Do Furo	M	Peso sem Bucha Kg	No. de Parte	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E	L Compr. Total Do Furo	M	Peso sem Bucha Kg
	DE	Passo 8V															
—	12.5	12.3	—	—	—	—	—	—	—	12 8V 1250 TB	A-1	5050	5	3-3/16	5	5-11/16	69.4
10 8V 1320 TB	13.2	13.0	A-1	4545	4-1/2	1	4-1/2	6-1/8	68.0	12 8V 1320 TB	A-1	5050	5	3	5	5-7/8	81.6
10 8V 1400 TB	14.0	13.8	A-1	4545	4-1/2	1	4-1/2	6-1/8	81.6	12 8V 1400 TB	A-1	5050	5	3-3/16	5	5-11/16	84.4
10 8V 1500 TB	15.0	14.8	A-1	5050	5	1	5	5-5/8	95.7	12 8V 1500 TB	A-2	5050	5	1-7/8	5	7	100.2
10 8V 1600 TB	16.0	15.8	A-1	5050	5	1	5	5-5/8	99.8	12 8V 1600 TB	A-2	5050	5	1-7/8	5	7	112.0
10 8V 1700 TB	17.0	16.8	A-2	5050	5	2-1/4	5	4-3/8	103.4	12 8V 1700 TB	A-2	5050	5	3-1/2	5	5-3/8	121.1
10 8V 1800 TB	18.0	17.8	A-2	5050	5	2-1/4	5	4-3/8	110.7	12 8V 1800 TB	A-2	5050	5	3-17/32	5	5-11/32	124.3
10 8V 1900 TB	19.0	18.8	A-2	5050	5	2-1/4	5	4-3/8	117.9	12 8V 1900 TB	A-2	5050	5	2-1/4	5	6-5/8	138.8
10 8V 2000 TB	20.0	19.8	A-2	5050	5	2-1/4	5	4-3/8	122.5	12 8V 2000 TB	A-3	5050	5	2-1/4	5	6-5/8	112.9
10 8V 2120 TB	21.2	21.0	A-2	5050	5	2-1/4	5	4-3/8	127.9	12 8V 2120 TB	A-3	5050	5	2-1/4	5	6-5/8	133.4
10 8V 2240 TB	22.4	22.2	A-3	5050	5	2-1/4	5	4-3/8	141.5	12 8V 2240 TB	A-3	5050	5	2-1/4	5	6-5/8	152.9
10 8V 2480 TB	24.8	24.6	A-3	5050	5	2-3/8	5	4-1/4	148.8	12 8V 2480 TB	A-3	5050	5	5-3/8	5	3-1/2	172.4
10 8V 3000 TB	30.0	29.8	A-3	5050	5	2-1/4	5	4-3/8	203.2	12 8V 3000 TB	A-3	6050	6	4	5	4-7/8	218.6
10 8V 3550 TB	35.5	35.3	A-3	6050	6	2-1/4	5	4-3/8	234.5	12 8V 3550 TB	A-3	6050	6	4	5	4-7/8	270.8
10 8V 4000 TB	40.0	39.8	A-3	6050	6	2-1/4	5	4-3/8	249.5	12 8V 4000 TB	A-3	6050	6	4	5	4-7/8	318.4
10 8V 4450 TB	44.5	44.3	A-3	6050	6	2-1/4	5	4-3/8	318.0	12 8V 4450 TB	A-3	6050	6	4	5	4-7/8	369.2
10 8V 5300 TB	53.0	52.8	A-3	6050	6	2-1/4	5	4-3/8	394.6	12 8V 5300 TB	A-3	7060	6	5	5	2-7/8	488.5

NOTA: Dimensões em polegadas, peso em kilos. O peso não inclui a bucha. Veja a página B-8 até B-10 para dimensões adicionais das buchas.



Tipo J



Tipo K

Polias MST® 8V

4 Canais												
F = 4-7/8												
No. de Parte	DE	DP Correia 8V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
4 8V 1250 S	12.50	12.30	K-2	S1	4.25	—	1.06	0.38	1.56	4.38	3.31	42.6
4 8V 1320 S	13.20	13.00	K-2	S1	4.25	—	1.06	0.38	1.56	4.38	3.31	44.9
4 8V 1400 S	14.00	13.80	K-2	S1	4.25	—	1.06	0.38	1.56	4.38	3.31	51.7
4 8V 1500 S	15.00	14.80	K-2	S1	4.25	—	1.06	0.38	1.56	4.38	3.31	48.5
4 8V 1600 S	16.00	15.80	K-2	S1	4.25	—	1.06	0.38	1.56	4.38	3.31	51.3
4 8V 1700 S	17.00	16.80	K-2	S1	4.25	—	1.06	0.38	1.56	4.38	3.31	52.2
4 8V 1800 S	18.00	17.80	K-2	S1	4.25	—	1.06	0.38	1.56	4.38	3.31	55.8
4 8V 1900 S	19.00	18.80	K-2	S1	4.25	—	1.06	0.38	1.56	4.38	3.31	59.9
4 8V 2000 S	20.00	19.80	K-2	S1	4.25	—	1.06	0.38	1.56	4.38	3.31	66.7
4 8V 2120 S	21.20	21.00	K-2	S1	4.25	—	1.06	0.38	1.56	4.38	3.31	72.1
4 8V 2240 U	22.40	22.20	J-3	U0	5.50	0.56	1.19	0.47	0.56	4.94	3.75	72.1
4 8V 3000 U	30.00	29.80	J-3	U0	5.50	0.56	1.19	0.47	0.56	4.94	3.75	98.9
4 8V 4000 U	40.00	39.80	J-3	U0	5.50	0.56	1.19	0.47	0.56	4.94	3.75	134.3
4 8V 4800 U	48.00	47.80	J-3	U0	5.50	0.56	1.19	0.47	0.56	4.94	3.75	183.7
4 8V 5300 U	53.00	52.80	J-3	U0	5.50	0.56	1.19	0.47	0.56	4.94	3.75	204.1
4 8V 5800 U	58.00	57.80	J-3	U0	5.50	0.56	1.19	0.47	0.56	4.94	3.75	224.5
4 8V 6400 U	64.00	63.80	J-3	U0	5.50	0.56	1.19	0.47	0.56	4.94	3.75	235.9

5 Canais												
F = 6												
No. de Parte	DE	DP Correia 8V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
5 8V 1250 S	12.50	12.30	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	45.4
5 8V 1320 S	13.20	13.00	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	49.4
5 8V 1400 S	14.00	13.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	57.6
5 8V 1500 S	15.00	14.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	54.4
5 8V 1600 S	16.00	15.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	54.9
5 8V 1700 S	17.00	16.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	60.3
5 8V 1800 S	18.00	17.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	63.5
5 8V 1900 S	19.00	18.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	71.7
5 8V 2000 S	20.00	19.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	75.3
5 8V 2120 S	21.20	21.00	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	78.9
5 8V 2240 U	22.40	22.20	J-3	U0	5.50	1.13	1.19	0.47	1.13	4.94	3.75	71.2
5 8V 3000 U	30.00	29.80	J-3	U0	5.50	1.13	1.19	0.47	1.13	4.94	3.75	110.2
5 8V 4000 U	40.00	39.80	J-3	U0	5.50	1.13	1.19	0.47	1.13	4.94	3.75	147.4
5 8V 4800 U	48.00	47.80	J-3	U0	5.50	1.13	1.19	0.47	1.13	4.94	3.75	199.6
5 8V 5300 U	53.00	52.80	J-3	U0	5.50	1.13	1.19	0.47	1.13	4.94	3.75	217.7
5 8V 5800 U	58.00	57.80	J-3	U0	5.50	1.13	1.19	0.47	1.13	4.94	3.75	238.1
5 8V 6400 U	64.00	63.80	J-3	U0	5.50	1.13	1.19	0.47	1.13	4.94	3.75	251.7

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida


2 = Alma

3 = Raios


8V

Polias MST® de Alta Capacidade Hi-Cap em Estoque

JW
ENGENHARIA



Tipo J



Tipo K

Polias MST® 8V

6 Canais F = 7-1/8												
No. de Parte	DE	DP Correia 8V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha - kg
6 8V 1250 S	12.50	12.30	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	3.06	4.38	3.31	49.4
6 8V 1320 S	13.20	13.00	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	3.06	4.38	3.31	54.0
6 8V 1400 S	14.00	13.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	3.06	4.38	3.31	61.2
6 8V 1500 S	15.00	14.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	3.06	4.38	3.31	58.5
6 8V 1600 S	16.00	15.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	3.06	4.38	3.31	60.3
6 8V 1700 S	17.00	16.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	3.06	4.38	3.31	66.7
6 8V 1800 S	18.00	17.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	3.06	4.38	3.31	69.9
6 8V 1900 S	19.00	18.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	3.06	4.38	3.31	75.7
6 8V 2000 S	20.00	19.80	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	3.06	4.38	3.31	80.7
6 8V 2120 S	21.20	21.00	K-2	S1	4.25	0.75	1.06	0.38	3.06	4.38	3.31	84.4
6 8V 2240 U	22.40	22.20	K-3	U0	5.50	1.69	1.19	0.47	1.69	4.94	3.75	88.5
6 8V 3000 U	30.00	29.80	K-3	U0	5.50	1.69	1.19	0.47	1.69	4.94	3.75	119.3
6 8V 4000 U	40.00	39.80	K-3	U0	5.50	1.69	1.19	0.47	1.69	4.94	3.75	164.7
6 8V 4800 U	48.00	47.80	K-3	U0	5.50	1.69	1.19	0.47	1.69	4.94	3.75	216.8
6 8V 5300 U	53.00	52.80	K-3	U0	5.50	1.69	1.19	0.47	1.69	4.94	3.75	231.3
6 8V 5800 U	58.00	57.80	K-3	U0	5.50	1.69	1.19	0.47	1.69	4.94	3.75	251.7
6 8V 6400 U	64.00	63.80	K-3	U0	5.50	1.69	1.19	0.47	1.69	4.94	3.75	265.4


8 Canais F = 9-3/8												
No. de Parte	DE	DP Correia 8V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha - kg
8 8V 1250 S	12.50	12.30	K-3	S2	4.19	0.75	1.06	0.38	2.94	6.75	5.69	63.5
8 8V 1320 S	13.20	13.00	K-2	S2	4.19	0.75	1.06	0.38	2.94	6.75	5.69	79.8
8 8V 1400 S	14.00	13.80	K-2	S2	4.19	0.75	1.06	0.38	2.94	6.75	5.69	93.0
8 8V 1500 S	15.00	14.80	K-2	S2	4.19	0.75	1.06	0.38	2.94	6.75	5.69	84.4
8 8V 1600 S	16.00	15.80	K-2	S2	4.19	0.75	1.06	0.38	2.94	6.75	5.69	95.3
8 8V 1700 U	17.00	16.80	K-3	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	2.75	7.13	5.63	112.5
8 8V 1800 U	18.00	17.80	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	2.75	7.13	5.63	112.9
8 8V 1900 U	19.00	18.80	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	2.75	7.13	5.63	106.6
8 8V 2000 U	20.00	19.80	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	2.75	7.13	5.63	113.9
8 8V 2120 U	21.20	21.00	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	2.75	7.13	5.63	121.6
8 8V 2240 U	22.40	22.20	K-2	U1	5.50	1.88	1.50	0.47	1.88	7.13	5.63	114.8
8 8V 3000 U	30.00	29.80	K-3	U1	5.50	1.88	1.50	0.47	1.88	7.13	5.63	162.4
8 8V 4000 W	40.00	39.80	K-3	W1	7.44	1.50	1.88	0.56	1.50	1.44	6.38	257.2
8 8V 4800 W	48.00	47.80	J-3	W1	7.44	1.50	1.88	0.56	1.50	1.44	6.38	324.3
8 8V 5300 W	53.00	52.80	J-3	W1	7.44	1.50	1.88	0.56	1.50	1.44	6.38	345.6
8 8V 5800 W	58.00	57.80	J-3	W1	7.44	1.50	1.88	0.56	1.50	1.44	6.38	414.6
8 8V 6400 W	64.00	63.80	J-3	W1	7.44	1.50	1.88	0.56	1.50	1.44	6.38	440.0

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios

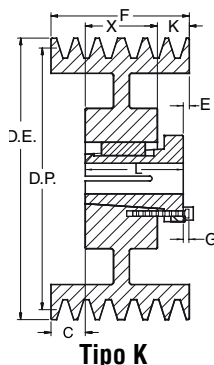

Polias MST® 8V

10 Canais F = 11-5/8												
No. de Parte	DE	DP Correia 8V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha - kg
10 8V 1250 U	12.50	12.30	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	5.00	7.13	5.63	70.8
10 8V 1320 U	13.20	13.00	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	5.00	7.13	5.63	82.6
10 8V 1400 U	14.00	13.80	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	5.00	7.13	5.63	93.9
10 8V 1500 U	15.00	14.80	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	5.00	7.13	5.63	108.9
10 8V 1600 U	16.00	15.80	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	5.00	7.13	5.63	128.4
10 8V 1700 U	17.00	16.80	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	5.00	7.13	5.63	124.3
10 8V 1800 U	18.00	17.80	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	5.00	7.13	5.63	127.9
10 8V 1900 U	19.00	18.80	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	5.00	7.13	5.63	119.7
10 8V 2000 U	20.00	19.80	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	5.00	7.13	5.63	126.6
10 8V 2120 U	21.20	21.00	K-2	U1	5.50	1.00	1.50	0.47	5.00	7.13	5.63	134.3
10 8V 2240 U	22.40	22.20	K-3	U1	5.50	3.00	1.50	0.47	3.00	7.13	5.63	140.2
10 8V 3000 U	30.00	29.80	K-3	U1	5.50	3.00	1.50	0.47	3.00	7.13	5.63	186.0
10 8V 4000 W	40.00	39.80	K-3	W1	7.44	2.63	1.88	0.56	2.63	1.44	6.38	283.5
10 8V 4800 W	48.00	47.80	K-3	W1	7.44	2.63	1.88	0.56	2.63	1.44	6.38	367.9
10 8V 5300 W	53.00	52.80	K-3	W1	7.44	2.63	1.88	0.56	2.63	1.44	6.38	433.2
10 8V 5800 W	58.00	57.80	K-3	W1	7.44	2.63	1.88	0.56	2.63	1.44	6.38	480.8
10 8V 6400 W	64.00	63.80	K-3	W1	7.44	2.63	1.88	0.56	2.63	1.44	6.38	530.7

12 Canais F = 13-7/8												
No. de Parte	DE	DP Correia 8V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha - kg
12 8V 1250 U	12.50	12.30	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	4.25	1.06	8.63	90.7
12 8V 1320 U	13.20	13.00	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	4.25	1.06	8.63	110.2
12 8V 1400 U	14.00	13.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	4.25	1.06	8.63	127.9
12 8V 1500 U	15.00	14.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	4.25	1.06	8.63	150.1
12 8V 1600 U	16.00	15.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	4.25	1.06	8.63	175.5
12 8V 1700 U	17.00	16.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	4.25	1.06	8.63	179.2
12 8V 1800 U	18.00	17.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	4.25	1.06	8.63	185.1
12 8V 1900 U	19.00	18.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	4.25	1.06	8.63	197.3
12 8V 2000 U	20.00	19.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	4.25	1.06	8.63	194.1
12 8V 2120 U	21.20	21.00	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	4.25	1.06	8.63	204.1
12 8V 2240 U	22.40	22.20	K-3	U2	5.00	2.63	1.50	0.47	2.63	1.06	8.63	191.0
12 8V 3000 U	30.00	29.80	K-3	U2	5.00	2.63	1.50	0.47	2.63	1.06	8.63	230.9
12 8V 4000 W	40.00	39.80	K-3	W2	7.44	2.25	1.88	0.56	11.63	11.25	0.00	346.5
12 8V 4800 W	48.00	47.80	K-3	W2	7.44	2.25	1.88	0.56	11.63	11.25	0.00	453.6
12 8V 5300 W	53.00	52.80	K-3	W2	7.44	2.25	1.88	0.56	11.63	11.25	0.00	526.2
12 8V 5800 W	58.00	57.80	K-3	W2	7.44	2.25	1.88	0.56	11.63	11.25	0.00	603.3
12 8V 6400 W	64.00	63.80	K-3	W2	7.44	2.25	1.88	0.56	11.63	11.25	0.00	662.2

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida


2 = Alma

3 = Raios

8V

Polias MST® de Alta Capacidade Hi-Cap em Estoque

JW ENGENHARIA

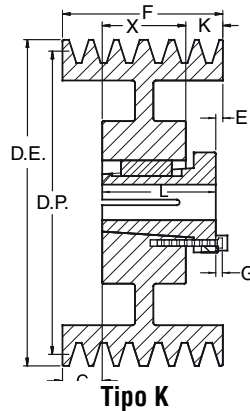

Polias MST® 8V

14 Canais												
F = 16-1/8												
No. de Parte	DE	DP Correia 8V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha - kg
14 8V 1250 U	12.50	12.30	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	6.50	1.06	8.63	99.8
14 8V 1320 U	13.20	13.00	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	6.50	1.06	8.63	118.4
14 8V 1400 U	14.00	13.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	6.50	1.06	8.63	136.1
14 8V 1500 U	15.00	14.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	6.50	1.06	8.63	167.8
14 8V 1600 U	16.00	15.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	6.50	1.06	8.63	188.2
14 8V 1700 U	17.00	16.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	6.50	1.06	8.63	199.6
14 8V 1800 U	18.00	17.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	6.50	1.06	8.63	204.1
14 8V 1900 U	19.00	18.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	6.50	1.06	8.63	213.2
14 8V 2000 U	20.00	19.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	6.50	1.06	8.63	222.3
14 8V 2120 U	21.20	21.00	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	6.50	1.06	8.63	231.3
14 8V 2240 U	22.40	22.20	K-3	U2	5.00	3.75	1.50	0.47	3.75	1.06	8.63	208.2
14 8V 3000 U	30.00	29.80	K-3	U2	5.00	3.75	1.50	0.47	3.75	1.06	8.63	322.1
14 8V 4000 W	40.00	39.80	K-3	W2	7.44	3.38	1.88	0.56	12.75	11.25	0.00	381.0
14 8V 4800 W	48.00	47.80	K-3	W2	7.44	3.38	1.88	0.56	12.75	11.25	0.00	517.1
14 8V 5300 W	53.00	52.80	K-3	W2	7.44	3.38	1.88	0.56	12.75	11.25	0.00	559.7
14 8V 5800 W	58.00	57.80	K-3	W2	7.44	3.38	1.88	0.56	12.75	11.25	0.00	657.7
14 8V 6400 W	64.00	63.80	K-3	W2	7.44	3.38	1.88	0.56	12.75	11.25	0.00	703.1

16 Canais												
F = 18-3/8												
No. de Parte	DE	DP Correia 8V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha - kg
16 8V 1250 U	12.50	12.30	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	8.75	1.06	8.63	122.5
16 8V 1320 U	13.20	13.00	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	8.75	1.06	8.63	127.0
16 8V 1400 U	14.00	13.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	8.75	1.06	8.63	146.5
16 8V 1500 U	15.00	14.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	8.75	1.06	8.63	195.0
16 8V 1600 U	16.00	15.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	8.75	1.06	8.63	201.8
16 8V 1700 U	17.00	16.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	8.75	1.06	8.63	202.8
16 8V 1800 U	18.00	17.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	8.75	1.06	8.63	217.7
16 8V 1900 U	19.00	18.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	8.75	1.06	8.63	224.1
16 8V 2000 U	20.00	19.80	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	8.75	1.06	8.63	235.9
16 8V 2120 U	21.20	21.00	K-2	U2	5.00	1.00	1.50	0.47	8.75	1.06	8.63	244.0
16 8V 2240 U	22.40	22.20	K-3	U2	5.00	4.88	1.50	0.47	4.88	1.06	8.63	236.8
16 8V 3000 W	30.00	29.80	K-3	W2	7.44	4.50	1.88	0.56	13.88	11.25	0.00	449.1
16 8V 4000 W	40.00	39.80	K-3	W2	7.44	4.50	1.88	0.56	13.88	11.25	0.00	395.1
16 8V 4800 W	48.00	47.80	K-3	W2	7.44	4.50	1.88	0.56	13.88	11.25	0.00	616.9
16 8V 5300 W	53.00	52.80	K-3	W2	7.44	4.50	1.88	0.56	13.88	11.25	0.00	675.9
16 8V 5800 W	58.00	57.80	K-3	W2	7.44	4.50	1.88	0.56	13.88	11.25	0.00	734.8
16 8V 6400 W	64.00	63.80	K-3	W2	7.44	4.50	1.88	0.56	13.88	11.25	0.00	811.9

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios

www.jweng.com.br



FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS PARA MRO.

Fale com o nosso time
de especialistas



Telefone e E-Mail

(31) 3242-1212
(31) 99189-1052
vendas@jweng.com.br



Localização

Av. Francisco Firmo de Matos
nº 70 - Jardim Eldorado
Contagem/MG
CEP: 32265-470