



JW
ENGENHARIA

POLIA 5V

**DESDE 2008 TRAZENDO
SOLUÇÕES INOVADORAS**

www.jweng.com.br

Nossos Produtos

Na JW Engenharia, entendemos que cada detalhe faz a diferença no desempenho dos seus equipamentos. Por isso, oferecemos uma linha completa de polias industriais 5V.

- **Polias para correias em v:** ideais para transmissões que exigem confiabilidade e eficiência, disponíveis nos modelos 3V, 5V, 8V, A,B,C,D, E, SPA,SPB, SPC e SPZ fabricadas em ferro fundido, ferro fundido nodular, ferro dúctil, alumínio, aço ou aço carbono.
- **Polias para correias sincronizadoras:** garantem precisão no sincronismo entre eixos, evitando deslizamentos, com opções em alumínio para aplicações que requerem menor peso.
- **Polias com bucha cônica:** facilitam a montagem e desmontagem, reduzindo o tempo de manutenção e garantindo um encaixe preciso.
- **Polias industriais de fabricação especial:** podemos fabricar polias especiais sob desenho aplicadas em diversos equipamentos industriais como polia para britador ou polia para bomba de polpa.
- **Buchas:** Buchas QD, Buchas Taper ou Buchas MST facilitam a montagem e desmontagem das polias industriais.

Trabalhamos com materiais de alta resistência e durabilidade, assegurando produtos que suportam as condições mais exigentes do ambiente industrial. Além disso, nossas polias são compatíveis com os principais sistemas de fixação, facilitando a instalação e manutenção.

Explore nosso catálogo completo e descubra como as polias industriais 5V da JW Engenharia podem contribuir para o sucesso da sua operação.

BUCHA QD


ALTA CAPACIDADE	CONVENCIONAL
2 3V 220 JA	12 D 580 P
2 — Número de Canais 3V — Seção da Correia 220 — 2.2" Diâmetro Externo JA — Bucha QD Requerida	12 — Número de Canais D — Seção da Correia 580 — 58.0" Diâmetro de Passo P — Bucha QD Requerida

BUCHA TAPER

ALTA CAPACIDADE	CONVENCIONAL
10 8V 5300 TB	1 B 34 TB
10 — Número de Canais 8V — Seção da Correia 5300 — 53.00" Diâmetro Externo TB — Bucha Taper Requerida	1 — Número de Canais B — Seção da Correia 34 — 3.4" Diâmetro de Passo TB — Bucha Taper Requerida


BUCHA MST

ALTA CAPACIDADE	CONVENCIONAL
6 5V 925 R	3 C 110 Q
6 — Número de Canais 5V — Seção da Correia 925 — 9.25" Diâmetro Externo R — Bucha MST Requerida	3 — Número de Canais C — Seção da Correia 110 — 11" Diâmetro de Passo Q — Bucha MST Requerida




5/8 x 17/32


5V



1 = Sólida

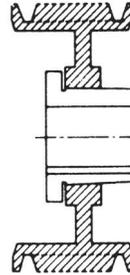

2 = Alma

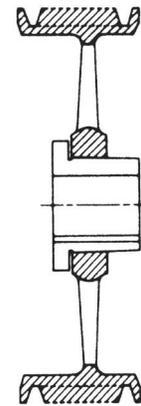

3 = Raios

Polias QD – 5V


2 Canais F = 1-11/16											3 Canais F = 2-3/8								
No. de Parte	DE	PD Passo 5V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E *	K	L Compr. Total do Furo	M *	Peso sem Bucha Kg	No. de Parte	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E *	K	L Compr. Total do Furo	M *	Peso sem Bucha Kg
2 5V 440 SH	4.40	4.30	A-1	SH	1-11/16	5/16	7/8	1-5/16	1/16	1.8	3 5V 440 SDS	E-1	SDS	2	1-5/8	-	1-3/8	5/8	2.5
2 5V 465 SDS	4.65	4.55	E-1	SDS	2	15/16	-	1-3/8	5/8	2.0	3 5V 465 SDS	E-1	SDS	2	1-5/8	-	1-3/8	5/8	2.9
2 5V 490 SDS	4.90	4.80	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/4	2.3	3 5V 490 SDS	A-1	SDS	2	7/16	1-1/16	1-3/8	9/16	3.2
2 5V 520 SDS	5.20	5.10	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/4	2.5	3 5V 520 SDS	A-1	SDS	2	7/16	1-1/16	1-3/8	9/16	3.4
2 5V 550 SDS	5.50	5.40	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/4	2.7	3 5V 550 SDS	A-1	SDS	2	7/16	1-1/16	1-3/8	9/16	3.6
2 5V 590 SDS	5.90	5.80	A-1	SDS	2	1/16	11/16	1-3/8	1/4	3.2	3 5V 590 SDS	A-1	SDS	2	7/16	1-1/16	1-3/8	9/16	3.9
2 5V 630 SK	6.30	6.20	C-1	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	-	3.6	3 5V 630 SK	A-1	SK	2-5/8	3/8	1-1/16	1-15/16	1/16	5.0
2 5V 670 SK	6.70	6.60	C-1	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	-	4.5	3 5V 670 SK	A-1	SK	2-5/8	3/8	1-1/16	1-15/16	1/16	5.2
2 5V 710 SK	7.10	7.00	C-1	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	-	5.0	3 5V 710 SF	A-1	SF	2-15/16	5/16	1	2-1/16	-	5.9
2 5V 750 SK	7.50	7.40	C-1	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	-	5.9	3 5V 750 SF	A-1	SF	2-15/16	5/16	1	2-1/16	-	6.4
2 5V 800 SK	8.00	7.90	C-1	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	-	6.4	3 5V 800 SF	A-1	SF	2-15/16	5/16	1	2-1/16	-	6.8
2 5V 850 SK	8.50	8.40	C-1	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	-	6.8	3 5V 850 SF	A-1	SF	2-15/16	5/16	1	2-1/16	-	7.3
2 5V 900 SK	9.00	8.90	C-2	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	-	7.3	3 5V 900 SF	A-2	SF	2-15/16	5/16	1	2-1/16	-	7.7
2 5V 925 SK	9.25	9.15	C-2	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	-	7.5	3 5V 925 SF	A-2	SF	2-15/16	5/16	1	2-1/16	-	8.2
2 5V 975 SK	9.75	9.65	C-3	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	-	7.7	3 5V 975 SF	A-2	SF	2-15/16	5/16	1	2-1/16	-	8.6
2 5V 1030 SK	10.30	10.20	C-3	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	-	8.2	3 5V 1030 SF	A-2	SF	2-15/16	5/16	1	2-1/16	-	10.0
2 5V 1090 SK	10.90	10.80	C-3	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	-	8.6	3 5V 1090 SF	A-2	SF	2-15/16	5/16	1	2-1/16	-	11.3
2 5V 1130 SK	11.30	11.20	C-3	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	-	8.8	3 5V 1130 SF	A-2	SF	2-15/16	5/16	1	2-1/16	-	11.3
2 5V 1180 SK	11.80	11.70	C-3	SK	2-5/8	1/4	7/16	1-15/16	-	9.1	3 5V 1180 SF	A-2	SF	2-15/16	5/16	1	2-1/16	-	13.2
2 5V 1250 SF	12.50	12.40	C-3	SF	2-15/16	1/4	7/16	2-1/16	1/8	11.3	3 5V 1250 E	C-2	E	3-1/2	1/8	3/4	2-5/8	1/8	14.5
2 5V 1320 SF	13.20	13.10	C-3	SF	2-15/16	1/4	7/16	2-1/16	1/8	12.2	3 5V 1320 E	C-3	E	3-1/2	1/8	3/4	2-5/8	1/8	17.2
2 5V 1400 SF	14.00	13.90	C-3	SF	2-15/16	1/4	7/16	2-1/16	1/8	12.7	3 5V 1400 E	C-3	E	3-1/2	1/8	3/4	2-5/8	1/8	19.5
2 5V 1500 SF	15.00	14.90	C-3	SF	2-15/16	1/4	7/16	2-1/16	1/8	13.6	3 5V 1500 E	C-3	E	3-1/2	1/8	3/4	2-5/8	1/8	20.0
2 5V 1600 SF	16.00	15.90	C-3	SF	2-15/16	1/4	7/16	2-1/16	1/8	15.4	3 5V 1600 E	C-3	E	3-1/2	1/8	3/4	2-5/8	1/8	20.9
2 5V 1870 SF	18.70	18.60	C-3	SF	2-15/16	1/4	7/16	2-1/16	1/8	22.2	3 5V 1870 E	C-3	E	3-1/2	1/8	3/4	2-5/8	1/8	27.2
2 5V 2120 SF	21.20	21.10	C-3	SF	2-15/16	1/4	7/16	2-1/16	1/8	22.7	3 5V 2120 E	C-3	E	3-1/2	1/8	3/4	2-5/8	1/8	30.8
2 5V 2360 E	23.60	23.50	C-3	E	3-1/2	5/8	1/4	2-5/8	5/16	32.7	3 5V 2360 E	C-3	E	3-1/2	1/8	3/4	2-5/8	1/8	36.3
2 5V 2800 E	28.00	27.90	C-3	E	3-1/2	5/8	1/4	2-5/8	5/16	36.3	3 5V 2800 E	C-3	E	3-1/2	1/8	3/4	2-5/8	1/8	41.7
-	31.50	31.40	-	-	-	-	-	-	-	-	3 5V 3150 F	C-3	F	3-15/16	7/16	9/16	3-5/8	13/16	61.7
-	37.50	37.40	-	-	-	-	-	-	-	-	3 5V 3750 F	C-3	F	3-15/16	7/16	9/16	3-5/8	13/16	70.8
-	50.00	49.90	-	-	-	-	-	-	-	-	3 5V 5000 F	C-3	F	3-15/16	7/16	9/16	3-5/8	13/16	95.3

NOTA: Dimensões em polegadas, peso em kilos. O peso não inclui a bucha. Veja a página B-4 para dimensões adicionais das buchas.


* As dimensões E e M são nominais, podem variar dependendo das tolerâncias no eixos. As polias tipo E estão unicamente usinadas para a montagem reversa.

5V Polias QD de Alta Capacidade "Hi-Cap" em Estoque


JW
ENGENHARIA

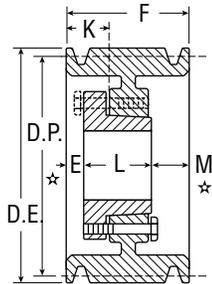


Tipo A

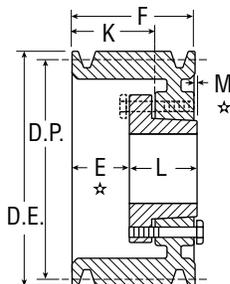


Tipo B

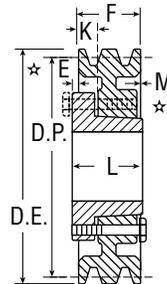

Tipo C

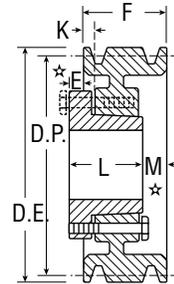

Tipo D




Tipo E

Polias QD – 5V


4 Canais										5 Canais									
F = 3-1/16										F = 3-3/4									
No. de Parte	DE	PD Passo 5V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E *	K	L Compr. Total do Furo	M *	Peso sem Bucha Kg	No. de Parte	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E *	K	L Compr. Total do Furo	M *	Peso sem Bucha Kg
*4 5V 440 SD	4.40	4.30	E-1	SD	2	1-7/8	-	1-13/16	5/8	2.3	*5 5V 440 SD	E-1	SD	2	2-9/16	-	1-13/16	5/8	2.7
*4 5V 465 SD	4.65	4.55	E-1	SD	2	1-7/8	-	1-13/16	5/8	2.7	*5 5V 465 SD	E-1	SD	2	2-9/16	1-5/16	1-13/16	5/8	3.2
*4 5V 490 SD	4.90	4.80	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	9/16	3.2	*5 5V 490 SD	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	1-1/4	3.6
*4 5V 520 SD	5.20	5.10	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	9/16	3.6	*5 5V 520 SD	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	1-1/4	4.1
*4 5V 550 SD	5.50	5.40	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	9/16	4.1	*5 5V 550 SD	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	1-1/4	4.5
*4 5V 590 SD	5.90	5.80	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	9/16	4.9	*5 5V 590 SK	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	1-3/16	5.0
*4 5V 630 SK	6.30	6.20	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	1/2	5.4	*5 5V 630 SK	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	1-3/16	5.4
*4 5V 670 SK	6.70	6.60	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	1/2	6.4	*5 5V 670 SF	A-1	SF	2-15/16	5/8	1-5/16	2-1/16	1-1/16	5.9
*4 5V 710 SF	7.10	7.00	A-1	SF	2-15/16	3/8	1-1/16	2-1/16	5/8	6.8	5 5V 710 SF	A-1	SF	2-15/16	11/16	1-3/8	2-1/16	1	6.4
*4 5V 750 SF	7.50	7.40	A-1	SF	2-15/16	3/8	1-1/16	2-1/16	5/8	7.3	5 5V 750 SF	A-1	SF	2-15/16	11/16	1-3/8	2-1/16	1	7.3
4 5V 800 E	8.00	7.90	B-1	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	8.6	5 5V 800 E	A-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	8.6
4 5V 850 E	8.50	8.40	B-1	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	10.4	5 5V 850 E	A-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	10.0
4 5V 900 E	9.00	8.90	B-1	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	11.3	5 5V 900 E	A-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	11.8
4 5V 925 E	9.25	9.15	B-1	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	11.8	5 5V 925 E	A-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	12.7
4 5V 975 E	9.75	9.65	B-1	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	12.7	5 5V 975 E	A-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	13.6
4 5V 1030 E	10.30	10.20	B-1	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	13.6	5 5V 1030 E	A-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	15.0
4 5V 1090 E	10.90	10.80	B-2	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	17.7	5 5V 1090 E	A-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	18.6
4 5V 1130 E	11.30	11.20	B-2	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	18.1	5 5V 1130 E	A-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	19.1
4 5V 1180 E	11.80	11.70	B-2	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	18.6	5 5V 1180 E	A-1	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	20.0
4 5V 1250 E	12.50	12.40	B-3	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	19.5	5 5V 1250 E	A-3	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	20.4
4 5V 1320 E	13.20	13.10	B-3	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	20.4	5 5V 1320 E	A-3	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	20.9
4 5V 1400 E	14.00	13.90	B-3	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	20.9	5 5V 1400 E	A-3	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	21.3
4 5V 1500 E	15.00	14.90	B-3	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	21.3	5 5V 1500 E	A-3	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	24.0
4 5V 1600 E	16.00	15.90	B-3	E	3-1/2	9/16	1-7/16	2-5/8	1/8	22.2	5 5V 1600 E	A-3	E	3-1/2	7/8	1-3/4	2-5/8	1/4	25.4
4 5V 1870 E	18.70	18.60	A-3	E	3-1/2	3/8	1-1/4	2-5/8	1/16	32.2	5 5V 1870 F	B-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	3/16	43.5
4 5V 2120 E	21.20	21.10	A-3	E	3-1/2	3/8	1-1/4	2-5/8	1/16	32.7	5 5V 2120 F	B-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	3/16	44.5
4 5V 2360 F	23.60	23.50	C-3	F	3-15/16	1/8	7/8	3-5/8	7/16	50.3	5 5V 2360 F	B-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	3/16	54.4
4 5V 2800 F	28.00	27.90	C-3	F	3-15/16	1/8	7/8	3-5/8	7/16	53.5	5 5V 2800 F	B-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	3/16	61.2
4 5V 3150 F	31.50	31.40	C-3	F	3-15/16	1/8	7/8	3-5/8	7/16	66.5	5 5V 3150 J	C-3	J	4-1/2	3/16	1	4-1/2	9/16	85.3
4 5V 3750 F	37.50	37.40	C-3	F	3-15/16	1/8	7/8	3-5/8	7/16	80.7	5 5V 3750 J	C-3	J	4-1/2	3/16	1	4-1/2	9/16	101.6
4 5V 5000 J	50.00	49.90	C-3	J	4-1/2	1/2	11/16	4-1/2	15/16	120.7	5 5V 5000 J	C-3	J	4-1/2	3/16	1	4-1/2	9/16	139.7

NOTA: Dimensões em polegadas, peso em kilos. O peso não inclui a bucha. Veja a página B-4 para dimensões adicionais das buchas.


* As dimensões E e M são nominais, podem variar dependendo das tolerâncias no eixos. As polias tipo E estão unicamente usinadas para a montagem reversa.




Tipo A




Tipo B



Tipo C



Tipo D




Tipo E




5/8 x 17/32


5V



1 = Sólida



2 = Alma



3 = Raios

Polias QD – 5V

6 Canais F = 4-7/16											7 Canais F = 5-7/8									
No. de Parte	DE	PD Passo 5V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E *	K	L Compr. Total do Furo	M *	Peso sem Bucha Kg	No. de Parte	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E *	K	L Compr. Total do Furo	M *	Peso sem Bucha Kg	
*6 5V 440 SD	4.40	4.30	E-1	SD	2	3-1/4	—	1-13/16	5/8	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*6 5V 465 SD	4.65	4.55	E-1	SD	2	3-1/4	—	1-13/16	5/8	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*6 5V 490 SD	4.90	4.80	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	1-15/16	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*6 5V 520 SD	5.20	5.10	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	1-15/16	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*6 5V 550 SD	5.50	5.40	A-1	SD	2	11/16	1-5/16	1-13/16	1-15/16	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*6 5V 590 SK	5.90	5.80	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	1-7/8	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*6 5V 630 SK	6.30	6.20	A-1	SK	2-5/8	5/8	1-5/16	1-15/16	1-7/8	5.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
*6 5V 670 SF	6.70	6.60	A-1	SF	2-15/16	15/16	1-5/8	2-1/16	1-7/16	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6 5V 710 SF	7.10	7.00	A-1	SF	2-15/16	15/16	1-5/8	2-1/16	1-7/16	6.8	7 5V 710 SF	A-1	SF	2-15/16	15/16	1-5/8	2-1/16	2-1/8	7.7	—
6 5V 750 SF	7.50	7.40	A-1	SF	2-15/16	15/16	1-5/8	2-1/16	1-7/16	7.7	7 5V 750 SF	A-1	SF	2-15/16	15/16	1-5/8	2-1/16	2-1/8	8.6	—
6 5V 800 E	8.00	7.90	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	11/16	9.1	7 5V 800 E	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	1-3/8	10.0	—
6 5V 850 E	8.50	8.40	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	11/16	11.3	7 5V 850 E	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	1-3/8	11.8	—
6 5V 900 E	9.00	8.90	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	11/16	12.7	7 5V 900 E	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	1-3/8	13.2	—
6 5V 925 E	9.25	9.15	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	11/16	13.2	7 5V 925 E	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	1-3/8	15.0	—
6 5V 975 E	9.75	9.65	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	11/16	14.1	7 5V 975 E	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	1-3/8	16.8	—
6 5V 1030 E	10.30	10.20	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	11/16	15.0	7 5V 1030 F	B-1	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1/8	22.2	—
6 5V 1090 E	10.90	10.80	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	11/16	17.2	7 5V 1090 F	B-1	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1/8	25.4	—
6 5V 1130 E	11.30	11.20	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	11/16	18.6	7 5V 1130 F	B-1	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1/8	27.7	—
6 5V 1180 E	11.80	11.70	A-1	E	3-1/2	1-1/8	2	2-5/8	11/16	19.5	7 5V 1180 F	B-2	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1/8	25.4	—
6 5V 1250 F	12.50	12.40	B-3	F	3-15/16	1-1/16	2-1/16	3-5/8	1/4	20.4	7 5V 1250 F	B-3	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1/8	24.0	—
6 5V 1320 F	13.20	13.10	B-3	F	3-15/16	1-1/16	2-1/16	3-5/8	1/4	21.8	7 5V 1320 F	B-3	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1/8	23.6	—
6 5V 1400 F	14.00	13.90	B-3	F	3-15/16	1-1/16	2-1/16	3-5/8	1/4	26.8	7 5V 1400 F	B-3	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1/8	28.1	—
6 5V 1500 F	15.00	14.90	B-3	F	3-15/16	1-1/16	2-1/16	3-5/8	1/4	29.0	7 5V 1500 F	B-3	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1/8	30.4	—
6 5V 1600 F	16.00	15.90	B-3	F	3-15/16	1-1/16	2-1/16	3-5/8	1/4	30.8	7 5V 1600 F	B-3	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1/8	34.9	—
6 5V 1870 F	18.70	18.60	A-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	1/2	38.0	7 5V 1870 F	A-3	F	3-15/16	3/8	1-5/16	3-5/8	1-1/8	44.9	—
6 5V 2120 F	21.20	21.10	A-3	F	3-15/16	5/16	1-5/16	3-5/8	1/2	49.9	7 5V 2120 J	C-3	J	4-1/2	3/16	1-5/16	4-1/2	7/16	62.6	—
6 5V 2360 J	23.60	23.50	B-3	J	4-1/2	1/8	1-5/16	4-1/2	3/16	67.1	7 5V 2330 J	C-3	J	4-1/2	3/16	1-5/16	4-1/2	7/16	78.9	—
6 5V 2800 J	28.00	27.90	B-3	J	4-1/2	1/8	1-5/16	4-1/2	3/16	76.7	7 5V 2800 J	C-3	J	4-1/2	3/16	1-5/16	4-1/2	7/16	76.7	—
6 5V 3150 J	31.50	31.40	B-3	J	4-1/2	1/8	1-5/16	4-1/2	3/16	93.4	7 5V 3150 J	C-3	J	4-1/2	3/16	1-5/16	4-1/2	7/16	109.3	—
6 5V 3750 J	37.50	37.40	B-3	J	4-1/2	1/8	1-5/16	4-1/2	3/16	109.3	7 5V 3750 M	C-3	M	5-1/2	9/16	1-15/16	6-3/4	2-3/16	136.1	—
6 5V 5000 M	50.00	49.90	C-3	M	5-1/2	1/8	1/2	6-3/4	1-3/8	176.0	7 5V 5000 M	C-3	M	5-1/2	7/16	1/2	6-3/4	3/4	185.1	—

NOTA: Dimensões em polegadas, peso em kilos. O peso não inclui a bucha. Veja a página B-4 para dimensões adicionais das buchas.

* As dimensões E e M são nominais, podem variar dependendo das tolerâncias no eixos. As polias tipo E estão unicamente usinadas para a montagem reversa.

5V Polias QD de Alta Capacidade "Hi-Cap" em Estoque

JW
ENGENHARIA


Polias QD – 5V

8 Canais F = 5-13/16											9 Canais F = 6-1/2								
No. de Parte	DE	PD Passo 5V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E ★	K	L Compr. Total do Furo	M ★	Peso sem Bucha Kg	No. de Parte	Tipo	Buje	Furo Máximo da Bucha	E ★	K	L Compr. Total do Furo	M ★	Peso sem Bucha Kg
8 5V 710 SF	7.10	7.00	A-1	SF	2-15/16	1-7/16	2-1/8	2-1/16	2-5/16	8.6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8 5V 750 SF	7.5	7.40	A-1	SF	2-15/16	1-7/16	2-1/8	2-1/16	2-5/16	9.1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8 5V 800 E	8.00	7.90	A-1	E	3-1/2	1-5/8	2-1/2	2-5/8	1-9/16	11.3	9 5V 800 E	A-1	E	3-1/2	1-5/8	2-1/2	2-5/8	2-1/4	11.8
8 5V 850 E	8.50	8.40	A-1	E	3-1/2	1-5/8	2-1/2	2-5/8	1-9/16	13.2	9 5V 850 E	A-1	E	3-1/2	1-5/8	2-1/2	2-5/8	2-1/4	13.6
8 5V 900 E	9.00	8.90	A-1	E	3-1/2	1-5/8	2-1/2	2-5/8	1-9/16	14.5	9 5V 900 E	A-1	F	3-15/16	1-5/8	2-1/2	2-5/8	2-1/4	15.0
8 5V 925 F	9.25	9.15	A-1	F	3-1/2	1-9/16	2-9/16	3-5/8	5/8	17.7	9 5V 925 F	A-1	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1-1/4	15.0
8 5V 975 F	9.75	9.65	A-1	F	3-15/16	1-9/16	2-9/16	3-5/8	5/8	19.1	9 5V 975 F	A-1	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1-1/4	20.4
8 5V 1030 F	10.30	10.20	A-1	F	3-15/16	1-9/16	2-9/16	3-5/8	5/8	23.6	9 5V 1030 F	A-1	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1-1/4	24.5
8 5V 1090 F	10.90	10.80	A-1	F	3-15/16	1-9/16	2-9/16	3-5/8	5/8	26.8	9 5V 1090 F	A-1	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1-1/4	28.1
8 5V 1130 F	11.30	11.20	A-1	F	3-15/16	1-9/16	2-9/16	3-5/8	5/8	28.1	9 5V 1130 F	A-1	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1-1/4	30.4
8 5V 1180 F	11.80	11.70	A-1	F	3-15/16	1-9/16	2-9/16	3-5/8	5/8	29.0	9 5V 1180 F	A-1	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1-1/4	33.1
8 5V 1250 F	12.50	12.40	A-3	F	3-15/16	1-9/16	2-9/16	3-5/8	5/8	29.9	9 5V 1250 F	A-3	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1-1/4	27.7
8 5V 1320 F	13.20	13.10	A-3	F	3-15/16	1-9/16	2-9/16	3-5/8	5/8	30.8	9 5V 1320 F	A-3	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1-1/4	27.2
8 5V 1400 F	14.00	13.90	A-3	F	3-15/16	1-9/16	2-9/16	3-5/8	5/8	31.8	9 5V 1400 F	A-3	F	3-15/16	1-5/8	2-9/16	3-5/8	1-1/4	31.8
8 5V 1500 F	15.00	14.90	A-3	F	3-15/16	1-9/16	2-9/16	3-5/8	5/8	33.1	9 5V 1500 J	B-2	J	4-1/2	2-7/16	3-9/16	4-1/2	7/16	43.1
8 5V 1600 F	16.00	15.90	A-3	F	3-15/16	1-9/16	1-9/16	3-5/8	5/8	40.4	9 5V 1600 J	B-2	J	4-1/2	2-7/16	3-9/16	4-1/2	7/16	46.7
8 5V 1870 J	18.70	18.60	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	15/16	59.9	9 5V 1870 J	A-3	J	4-1/2	7/16	1-9/16	4-1/2	1-9/16	63.5
8 5V 2120 J	21.20	21.10	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	15/16	68.0	9 5V 2120 J	A-3	J	4-1/2	7/16	1-9/16	4-1/2	1-9/16	68.9
8 5V 2360 J	23.60	23.50	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	15/16	73.5	9 5V 2360 M	A-3	J	4-1/2	7/16	1-9/16	4-1/2	1-9/16	79.8
8 5V 2800 J	28.00	27.90	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	15/16	86.6	9 5V 2800 M	B-3	M	5-1/2	9/16	1-15/16	6-3/4	13/16	120.2
8 5V 3150 M	31.50	31.40	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-7/16	135.2	9 5V 3150 M	B-3	M	5-1/2	9/16	1-15/16	6-3/4	13/16	142.0
8 5V 3750 M	37.50	37.40	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-7/16	144.7	9 5V 3750 M	B-3	M	5-1/2	9/16	1-15/16	6-3/4	13/16	185.5
8 5V 5000 M	50.00	49.90	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1-7/16	225.4	9 5V 5000 M	B-3	M	5-1/2	9/16	1-15/16	6-3/4	13/16	219.1

10 Canais F = 7-3/16										
No. de Parte	DE	PD Passo 5V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E ★	K	L Compr. Total do Furo	M ★	Peso sem Bucha Kg
10 5V 800 E	8.00	7.90	A-1	E	3-1/2	2-3/8	3-1/4	2-5/8	2-3/16	12.2
10 5V 850 E	8.5	8.40	A-1	E	3-1/2	2-3/8	3-1/4	2-5/8	2-3/16	14.5
10 5V 900 F	9.00	8.90	A-1	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	1-1/4	18.6
10 5V 925 F	9.25	9.15	A-1	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	1-1/4	21.3
10 5V 975 F	9.75	9.65	A-1	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	1-1/4	26.3
10 5V 1030 F	10.30	10.20	A-1	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	1-1/4	29.9
10 5V 1090 F	10.90	10.80	A-1	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	1-1/4	34.0
10 5V 1130 F	11.30	11.20	A-1	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	1-1/4	35.8
10 5V 1180 F	11.80	11.70	A-1	F	3-15/16	2-5/16	3-5/16	3-5/8	1-1/4	36.3
10 5V 1250 J	12.50	12.40	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	5/16	37.2
10 5V 1320 J	13.20	13.10	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	5/16	38.6
10 5V 1400 J	14.00	13.90	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	5/16	40.8
10 5V 1500 J	15.00	14.90	A-2	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	5/16	41.7
10 5V 1600 J	16.00	15.90	A-1	J	4-1/2	2-3/8	3-9/16	4-1/2	5/16	46.3
10 5V 1870 J	18.70	18.60	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	2-3/16	68.0
10 5V 2120 J	21.20	21.10	A-3	J	4-1/2	3/8	1-9/16	4-1/2	2-3/16	74.4
10 5V 2360 M	23.60	23.50	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1/16	117.0
10 5V 2800 M	28.00	27.90	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1/16	126.1
10 5V 3150 M	31.50	31.40	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1/16	144.2
10 5V 3750 M	37.50	37.40	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1/16	154.2
10 5V 5000 M	50.00	49.90	B-3	M	5-1/2	1/2	1-15/16	6-3/4	1/16	244.0

NOTA: Dimensões em polegadas, peso em kilos. O peso não inclui a bucha. Veja a página B-4 para dimensões adicionais das buchas.

★ As dimensões E e M são nominais, podem variar dependendo das tolerâncias no eixos. As polias tipo E estão unicamente usinadas para a montagem reversa.

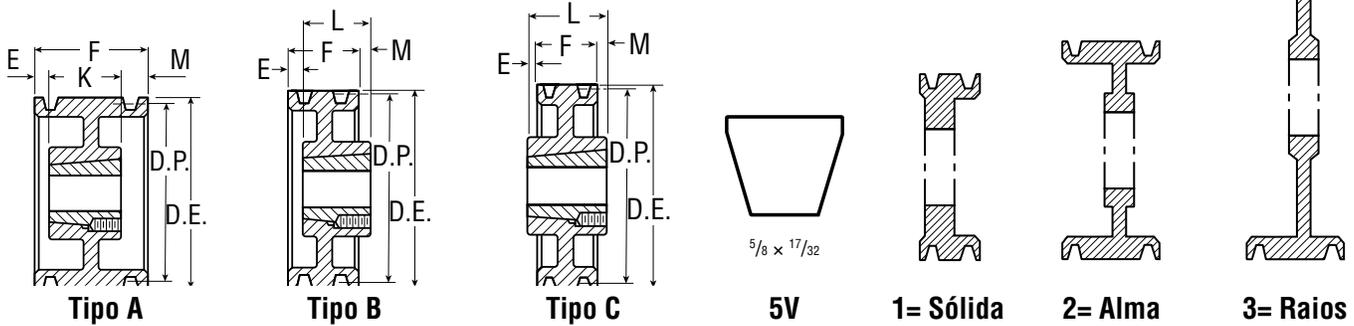

Polias para Bucha Taper – 5V

2 Canais F = 1-11/16										3 Canais F = 2-3/8							
No. de Parte	Diâmetro		Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E	L Compr. Total Do Furo	M	Peso sem Bucha Kg	No. de Parte	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E	L Compr. Total Do Furo	M	Peso sem Bucha Kg
	DE	Passo 5V															
*2 5V 440 TB	4.40	4.30	A-1	1610	1-5/8	1/16	1	5/8	1.4	*3 5V 440 TB	A-1	1610	1-5/8	1-3/8	1	—	1.8
*2 5V 465 TB	4.65	4.55	A-1	1610	1-5/8	1/16	1	5/8	1.4	*3 5V 465 TB	A-1	1610	1-5/8	1/16	1	1-5/16	2.3
*2 5V 490 TB	4.90	4.80	A-1	1610	1-5/8	1/16	1	5/8	1.8	*3 5V 490 TB	A-1	1610	1-5/8	1/16	1	1-5/16	2.3
*2 5V 520 TB	5.20	5.10	A-1	1610	1-5/8	1/16	1	5/8	1.9	*3 5V 520 TB	A-1	1610	1-5/8	1/16	1	1-5/16	2.7
*2 5V 550 TB	5.50	5.40	A-1	1610	1-5/8	1/16	1	5/8	2.4	*3 5V 550 TB	A-1	1610	1-5/8	1/16	1	1-5/16	2.7
*2 5V 590 TB	5.90	5.80	A-1	1610	1-5/8	1/16	1	5/8	2.5	*3 5V 590 TB	A-1	2517	2-1/2	—	1-3/4	5/8	3.2
*2 5V 630 TB	6.30	6.20	A-1	1610	1-5/8	—	1	11/16	3.4	*3 5V 630 TB	A-1	2517	2-1/2	—	1-3/4	5/8	4.1
*2 5V 670 TB	6.70	6.60	A-1	1610	1-5/8	—	1	11/16	4.3	*3 5V 670 TB	A-1	2517	2-1/2	—	1-3/4	5/8	4.5
2 5V 710 TB	7.10	7.00	B-1	2517	2-1/2	1/16	1-3/4	—	4.5	3 5V 710 TB	A-1	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	5.0
2 5V 750 TB	7.50	7.40	B-1	2517	2-1/2	1/16	1-3/4	—	5.9	3 5V 750 TB	A-1	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	6.4
2 5V 800 TB	8.00	7.90	B-1	2517	2-1/2	1/16	1-3/4	—	6.4	3 5V 800 TB	A-1	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	7.3
2 5V 850 TB	8.50	8.40	B-2	2517	2-1/2	1/16	1-3/4	—	6.8	3 5V 850 TB	A-2	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	7.7
2 5V 900 TB	9.00	8.90	B-2	2517	2-1/2	1/16	1-3/4	—	7.3	3 5V 900 TB	A-2	2517	2-1/2	5/8	1-3/4	—	8.6
2 5V 925 TB	9.25	9.15	B-2	3020	3	—	2	5/16	7.7	3 5V 925 TB	A-1	3020	3	—	2	3/8	10.4
2 5V 975 TB	9.75	9.65	B-2	3020	3	—	2	5/16	8.2	3 5V 975 TB	A-1	3020	3	—	2	3/8	10.9
2 5V 1030 TB	10.30	10.20	B-2	3020	3	—	2	5/16	9.1	3 5V 1030 TB	A-2	3020	3	—	2	3/8	12.2
2 5V 1090 TB	10.90	10.80	B-2	3020	3	—	2	5/16	10.0	3 5V 1090 TB	A-2	3020	3	—	2	3/8	12.7
2 5V 1130 TB	11.30	11.20	B-2	3020	3	—	2	5/16	11.3	—	—	—	—	—	—	—	—
2 5V 1180 TB	11.80	11.70	B-2	3020	3	—	2	5/16	11.8	3 5V 1180 TB	A-2	3020	3	—	2	3/8	13.6
2 5V 1250 TB	12.50	12.40	B-2	3020	3	—	2	5/16	12.7	3 5V 1250 TB	A-2	3020	3	—	2	3/8	14.5
2 5V 1320 TB	13.20	13.10	B-3	3020	3	—	2	5/16	13.2	3 5V 1320 TB	A-2	3020	3	—	2	3/8	15.4
2 5V 1400 TB	14.00	13.90	B-3	3020	3	—	2	5/16	15.0	3 5V 1400 TB	A-3	3020	3	—	2	3/8	16.3
2 5V 1500 TB	15.00	14.90	B-3	3020	3	—	2	5/16	15.9	3 5V 1500 TB	A-3	3020	3	—	2	3/8	18.6
2 5V 1600 TB	16.00	15.90	B-3	3020	3	—	2	5/16	20.4	3 5V 1600 TB	A-3	3020	3	—	2	3/8	22.7
2 5V 1870 TB	18.70	18.60	C-3	3020	3	—	2	5/16	22.7	3 5V 1870 TB	A-3	3020	3	—	2	3/8	23.6
2 5V 2120 TB	21.20	21.10	C-3	3535	3-1/2	3/8	3-1/2	1-7/16	27.2	3 5V 2120 TB	B-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	1-1/8	29.5
2 5V 2360 TB	23.60	23.50	C-3	3535	3-1/2	1/4	3-1/2	1-9/16	30.8	3 5V 2360 TB	C-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	1-1/8	30.8
2 5V 2800 TB	28.00	27.90	C-3	3535	3-1/2	3/8	3-1/2	1-7/16	43.5	3 5V 2800 TB	B-3	3535	3-1/2	—	3-1/2	1-1/8	44.9
—	31.5	31.40	—	—	—	—	—	—	—	3 5V 3150 TB	C-3	3535	3-1/2	11/32	3-1/2	25/32	43.5
—	37.50	37.40	—	—	—	—	—	—	—	3 5V 3750 TB	C-3	4040	4	1/2	4	1-1/8	78.0
—	50.00	49.90	—	—	—	—	—	—	—	3 5V 5000 TB	C-3	4040	4	1/2	4	1-1/8	91.2


NOTA: Dimensões em polegadas, peso em kilos. O peso não inclui a bucha. Veja a página B-8 até B-10 para dimensões adicionais das buchas.

* Deverão ser usadas somente correias 5Vx com estas polias.


5V

Polias para Bucha Taper de Alta Capacidade "Hi-Cap" em Estoque


JW ENGENHARIA

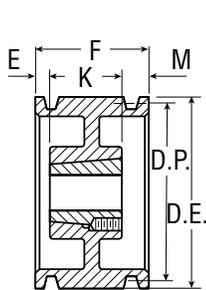


Tipo A

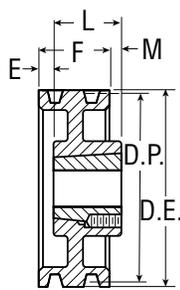


Tipo B

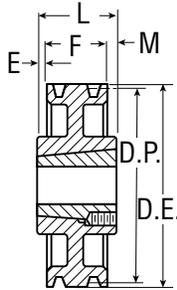


Tipo C




5V



1= Sólida



2= Alma

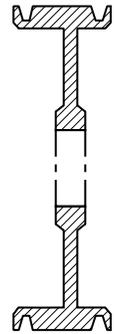

3= Raios

Polias para Bucha Taper – 5V


4 Canais F = 3-1/16									5 Canais F = 3-3/4								
No. de Parte	Diâmetro		Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E	L Compr. Total Do Furo	M	Peso sem Bucha Kg	No. de Parte	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E	L Compr. Total Do Furo	M	Peso sem Bucha Kg
	DE	Passo 5V															
*4 5V 440 TB	4.40	4.30	A-1	1610	1-5/8	2-1/16	1	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-
*4 5V 465 TB	4.65	4.55	A-1	1610	1-5/8	2-1/16	1	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-
*4 5V 490 TB	4.90	4.80	A-1	1610	1-5/8	2-1/16	1	-	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-
*4 5V 520 TB	5.20	5.10	A-1	1610	1-5/8	2-1/16	1	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-
*4 5V 550 TB	5.50	5.40	A-1	2517	2-1/2	1-5/16	1-3/4	-	3.6	-	-	-	-	-	-	-	-
*4 5V 590 TB	5.90	5.80	A-1	2517	2-1/2	1-5/16	1-3/4	-	4.5	*5 5V 590 TB	A-1	2517	2-1/2	9/16	1-3/4	1-7/16	5.0
*4 5V 630 TB	6.30	6.20	A-1	2517	2-1/2	-	1-3/4	1-5/16	5.0	*5 5V 630 TB	A-1	2517	2-1/2	9/16	1-3/4	1-7/16	5.4
*4 5V 670 TB	6.70	6.60	A-1	2517	2-1/2	-	1-3/4	1-5/16	5.4	*5 5V 670 TB	A-1	2517	2-1/2	9/16	1-3/4	1-7/16	5.9
4 5V 710 TB	7.10	7.00	A-1	2517	2-1/2	1-5/16	1-3/4	-	6.4	5 5V 710 TB	A-1	3020	3	1/2	2	1-1/4	6.8
4 5V 750 TB	7.50	7.40	A-1	2517	2-1/2	1-5/16	1-3/4	-	7.3	5 5V 750 TB	A-1	3020	3	1/2	2	1-1/4	7.7
4 5V 800 TB	8.00	7.90	A-1	2517	2-1/2	1-5/16	1-3/4	-	7.7	5 5V 800 TB	A-1	3020	3	1/2	2	1-1/4	9.1
4 5V 850 TB	8.50	8.40	A-2	2517	2-1/2	1-5/16	1-3/4	-	8.2	5 5V 850 TB	A-1	3020	3	1/2	2	1-1/4	10.0
4 5V 900 TB	9.00	8.90	A-2	2517	2-1/2	1-5/16	1-3/4	-	8.6	5 5V 900 TB	A-1	3020	3	1/2	2	1-1/4	13.6
4 5V 925 TB	9.25	9.15	A-1	3020	3	1/2	2	9/16	10.0	5 5V 925 TB	A-1	3020	3	1/2	2	1-1/4	16.3
4 5V 975 TB	9.75	9.65	A-1	3020	3	1/2	2	9/16	12.2	5 5V 975 TB	A-1	3020	3	1/2	2	1-1/4	16.8
4 5V 1030 TB	10.30	10.20	A-2	3020	3	1/2	2	9/16	12.7	5 5V 1030 TB	A-2	3020	3	1/2	2	1-1/4	17.2
4 5V 1090 TB	10.90	10.80	A-2	3020	3	1/2	2	9/16	14.1	5 5V 1090 TB	A-2	3020	3	1/2	2	1-1/4	17.7
4 5V 1130 TB	11.30	11.20	A-1	3020	3	-	2	1-1/16	14.5	5 5V 1130 TB	A-1	3020	3	1/2	2	1-1/4	17.2
4 5V 1180 TB	11.80	11.70	A-2	3020	3	1/2	2	9/16	15.9	5 5V 1180 TB	A-2	3020	3	1/2	2	1-1/4	18.1
4 5V 1250 TB	12.50	12.40	A-2	3020	3	-	2	1-1/16	20.0	5 5V 1250 TB	A-2	3535	3-1/2	-	3-1/2	1/4	22.7
4 5V 1320 TB	13.20	13.10	A-3	3020	3	-	2	1-1/16	19.1	5 5V 1320 TB	A-2	3535	3-1/2	-	3-1/2	1/4	25.4
4 5V 1400 TB	14.00	13.90	B-3	3535	3-1/2	-	3-1/2	7/16	24.0	5 5V 1400 TB	A-3	3535	3-1/2	-	3-1/2	1/4	26.3
4 5V 1500 TB	15.00	14.90	B-3	3535	3-1/2	-	3-1/2	7/16	24.5	5 5V 1500 TB	A-3	3535	3-1/2	-	3-1/2	1/4	29.5
4 5V 1600 TB	16.00	15.90	B-3	3535	3-1/2	-	3-1/2	7/16	27.2	5 5V 1600 TB	A-3	3535	3-1/2	-	3-1/2	1/4	31.8
4 5V 1870 TB	18.70	18.60	C-3	3535	3-1/2	7/16	3-1/2	-	28.6	5 5V 1870 TB	A-3	3535	3-1/2	-	3-1/2	1/4	38.1
4 5V 2120 TB	21.20	21.10	B-3	3535	3-1/2	-	3-1/2	7/16	32.7	5 5V 2120 TB	B-3	4040	4	-	4	1/4	52.2
4 5V 2360 TB	23.60	23.50	C-3	3535	3-1/2	-	3-1/2	7/16	35.8	5 5V 2360 TB	C-3	4040	4	-	4	1/4	41.7
4 5V 2800 TB	28.00	27.90	B-3	3535	3-1/2	-	3-1/2	7/16	56.7	5 5V 2800 TB	B-3	4040	4	-	4	1/4	72.6
4 5V 3150 TB	31.50	31.40	C-3	3535	3-1/2	-	3-1/2	7/16	51.7	5 5V 3150 TB	A-3	4040	4	-	4	1/4	70.3
4 5V 3750 TB	37.50	37.40	B-3	4040	4	-	4	15/16	85.7	5 5V 3750 TB	B-3	4040	4	-	4	1/4	82.6
4 5V 5000 TB	50.00	49.90	B-3	4040	4	-	4	15/16	168.3	5 5V 5000 TB	B-3	4545	4-1/2	-	4-1/2	3/4	130.6

NOTA: Dimensões em polegadas, peso em kilos. O peso não inclui a bucha. Veja a página B-8 até B-10 para dimensões adicionais das buchas.

* Deverão ser usadas somente correias 5Vx com estas polias.

6 Canais										8 Canais							
F = 4-7/16										F = 5-13/16							
No.de Parte	Diâmetro		Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E	L Compr. Total Do Furo	M	Peso sem Bucha Kg	No.de Parte	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E	L Compr. Total Do Furo	M	Peso sem Bucha Kg
	DE	Passo 5V															
*6 5V 590 TB	5.90	5.80	A-1	2517	2-1/2	1-1/8	1-3/4	1-9/16	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-
*6 5V 630 TB	6.30	6.20	A-1	2517	2-1/2	13/16	1-3/4	1-7/8	5.9	-	-	-	-	-	-	-	-
*6 5V 670 TB	6.70	6.60	A-1	2517	2-1/2	13/16	1-3/4	1-7/8	6.8	-	-	-	-	-	-	-	-
6 5V 710 TB	7.10	7.00	A-1	3020	3	3/4	2	1-11/16	7.7	8 5V 710 TB	A-1	3030	3	1	3	1-13/16	10.9
6 5V 750 TB	7.50	7.40	A-1	3020	3	3/4	2	1-11/16	9.1	8 5V 750 TB	A-1	3030	3	1	3	1-13/16	12.2
6 5V 800 TB	8.00	7.90	A-1	3020	3	3/4	2	1-11/16	10.9	8 5V 800 TB	A-1	3030	3	1	3	1-13/16	15.0
6 5V 850 TB	8.50	8.40	A-1	3020	3	3/4	2	1-11/16	12.7	8 5V 850 TB	A-1	3030	3	1	3	1-13/16	17.7
6 5V 900 TB	9.00	8.90	A-1	3020	3	3/4	2	1-11/16	14.5	8 5V 900 TB	A-1	3535	3-1/2	1	3-1/2	1-5/16	20.0
6 5V 925 TB	9.25	9.15	A-1	3535	3-1/2	-	3-1/2	15/16	17.7	8 5V 925 TB	A-1	3535	3-1/2	1	3-1/2	1-5/16	21.8
6 5V 975 TB	9.75	9.65	A-1	3535	3-1/2	-	3-1/2	15/16	22.7	8 5V 975 TB	A-1	3535	3-1/2	1	3-1/2	1-5/16	24.9
6 5V 1030 TB	10.30	10.20	A-1	3535	3-1/2	-	3-1/2	15/16	26.3	8 5V 1030 TB	A-1	3535	3-1/2	1	3-1/2	1-5/16	29.0
6 5V 1090 TB	10.90	10.80	A-1	3535	3-1/2	-	3-1/2	15/16	27.2	8 5V 1090 TB	A-1	3535	3-1/2	1	3-1/2	1-5/16	30.8
-	11.30	11.20	-	-	-	-	-	-	-	8 5V 1130 TB	A-1	3535	3-1/2	1	3-1/2	1-5/16	25.9
6 5V 1180 TB	11.80	11.70	A-2	3535	3-1/2	-	3-1/2	15/16	28.1	8 5V 1180 TB	A-1	3535	3-1/2	1	3-1/2	1-5/16	33.6
6 5V 1250 TB	12.50	12.40	A-2	3535	3-1/2	-	3-1/2	15/16	29.5	8 5V 1250 TB	A-1	4040	4	1/4	4	1-9/16	37.2
6 5V 1320 TB	13.20	13.10	A-2	3535	3-1/2	-	3-1/2	15/16	30.8	8 5V 1320 TB	A-1	4040	4	1/4	4	1-9/16	39.5
6 5V 1400 TB	14.00	13.90	A-2	3535	3-1/2	-	3-1/2	15/16	32.7	8 5V 1400 TB	A-2	4040	4	1/4	4	1-9/16	40.8
6 5V 1500 TB	15.00	14.90	A-2	4040	4	-	4	7/16	41.3	8 5V 1500 TB	A-2	4040	4	1/4	4	1-9/16	44.0
6 5V 1600 TB	16.00	15.90	A-3	4040	4	-	4	7/16	44.0	8 5V 1600 TB	A-3	4040	4	1/4	4	1-9/16	48.1
6 5V 1870 TB	18.70	18.60	A-2	4040	4	-	4	7/16	44.0	8 5V 1870 TB	A-3	4040	4	1/4	4	1-9/16	50.8
6 5V 2120 TB	21.20	21.10	A-3	4040	4	-	4	7/16	55.8	8 5V 2120 TB	A-3	4040	4	1/4	4	1-9/16	65.3
6 5V 2360 TB	23.60	23.50	A-3	4040	4	-	4	7/16	56.2	8 5V 2360 TB	A-3	4040	4	1/4	4	1-9/16	65.8
6 5V 2800 TB	28.00	27.90	A-3	4040	4	-	4	7/16	79.8	8 5V 2800 TB	A-3	4545	4-1/2	1/4	4-1/2	1-1/16	93.4
6 5V 3150 TB	31.50	31.40	A-3	4040	4	-	4	7/16	77.6	8 5V 3150 TB	A-3	4545	4-1/2	1/4	4-1/2	1-1/16	103.4
6 5V 3750 TB	37.50	37.40	B-3	4545	4-1/2	-	4-1/2	1/16	115.2	8 5V 3750 TB	A-3	4545	4-1/2	1/4	4-1/2	1-1/16	122.9
6 5V 5000 TB	50.00	49.90	B-3	4545	4-1/2	-	4-1/2	1/16	175.1	8 5V 5000 TB	A-3	4545	4-1/2	1/4	4-1/2	1-1/16	207.7

10 Canais									
F = 7-3/16									
No. de Parte	Diâmetro		Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	E	L Compr. Total do Furo	M	Peso sem Bucha Kg
	DE	Passo 5V							
10 5V 800 TB	8.00	7.90	A-1	3030	3	1	3	3-3/16	16.3
10 5V 850 TB	8.50	8.40	A-1	3030	3	1	3	3-3/16	19.1
10 5V 900 TB	9.00	8.90	A-1	3535	3-1/2	1	3-1/2	2-11/16	21.3
10 5V 925 TB	9.25	9.15	A-1	4040	4	1	4	2-3/16	22.7
10 5V 975 TB	9.75	9.65	A-1	4040	4	1	4	2-3/16	26.3
10 5V 1030 TB	10.30	10.20	A-1	4040	4	1	4	2-3/16	31.3
10 5V 1090 TB	10.90	10.80	A-1	4040	4	1	4	2-3/16	35.8
10 5V 1130 TB	11.30	11.20	A-1	4040	4	1	4	2-3/16	36.3
10 5V 1180 TB	11.80	11.70	A-1	4040	4	1	4	2-3/16	43.5
10 5V 1250 TB	12.50	12.40	A-2	4040	4	3/4	4	2-7/16	52.6
10 5V 1320 TB	13.20	13.10	A-2	4040	4	3/4	4	2-7/16	59.0
10 5V 1400 TB	14.00	13.90	A-2	4545	4-1/2	3/4	4-1/2	1-15/16	68.0
10 5V 1500 TB	15.00	14.90	A-2	4545	4-1/2	3/4	4-1/2	1-15/16	70.3
10 5V 1600 TB	16.00	15.90	A-2	4545	4-1/2	3/4	4-1/2	1-15/16	72.6
10 5V 1870 TB	18.70	18.60	A-2	4545	4-1/2	1/2	4-1/2	2-3/16	52.6
10 5V 2120 TB	21.20	21.10	A-3	4545	4-1/2	3/4	4-1/2	1-15/16	95.3
10 5V 2360 TB	23.60	23.50	A-2	4545	4-1/2	1/2	4-1/2	2-3/16	86.6
10 5V 2800 TB	28.00	27.90	A-3	4545	4-1/2	3/4	4-1/2	1-15/16	112.5
10 5V 3150 TB	31.50	31.40	A-3	4545	4-1/2	3/4	4-1/2	1-15/16	117.5
10 5V 3750 TB	37.50	37.40	A-3	4545	4-1/2	3/4	4-1/2	1-15/16	170.1
10 5V 5000 TB	50.00	49.90	A-3	5050	5	3/4	5	1-7/16	227.7




5/8 x 17/32

5V

NOTA: Dimensões em polegadas, peso em kilos. O peso não inclui a bucha. Veja a página B-8 até B-10 para dimensões adicionais das buchas.

* Deverão ser usadas somente correias 5Vx com estas polias.

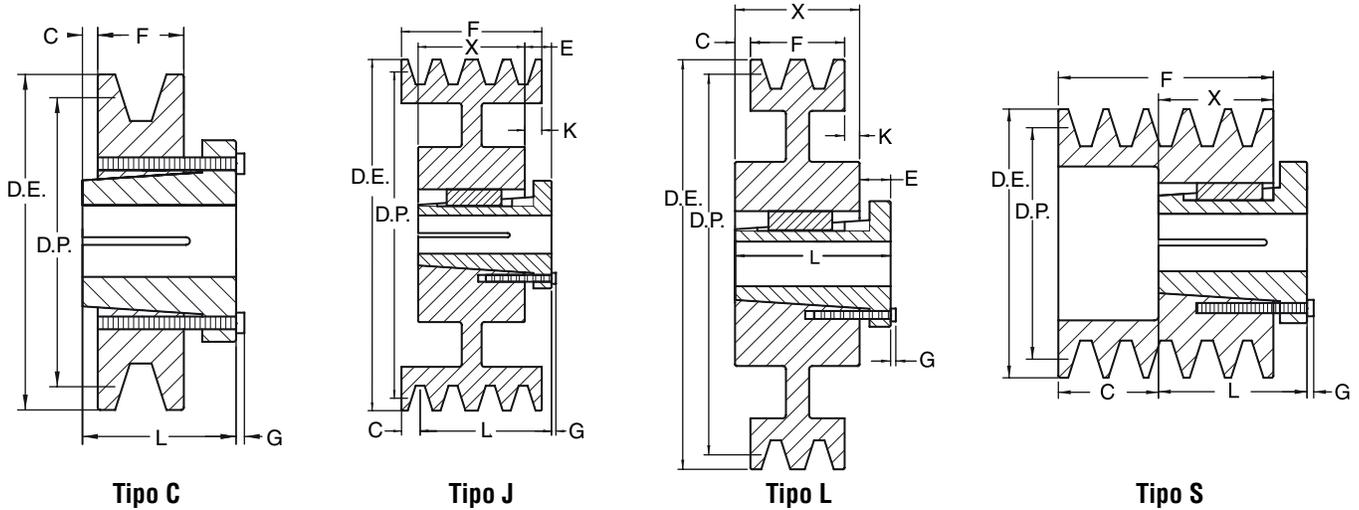

Polias MST[®] 5V

2 Canais												
F = 1-11/16												
No. de Parte	DE	DP Correia 5V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
2 5V 440 P	4.40	4.30	J-1	P1	1.75	0.19	0.63	0.25	–	1.94	1.31	1.7
2 5V 460 Q	4.60	4.50	C-1	Q1	2.69	–	0.75	0.28	–	2.50	1.75	3.0
2 5V 490 Q	4.90	4.80	C-1	Q1	2.69	–	0.75	0.28	–	2.50	1.75	2.8
2 5V 520 Q	5.20	5.10	C-1	Q1	2.69	–	0.75	0.28	–	2.50	1.75	2.5
2 5V 550 Q	5.50	5.40	C-1	Q1	2.69	–	0.75	0.28	–	2.50	1.75	3.0
2 5V 590 Q	5.90	5.80	C-1	Q1	2.69	–	0.75	0.28	–	2.50	1.75	3.4
2 5V 630 Q	6.30	6.20	C-1	Q1	2.69	–	0.75	0.28	–	2.50	1.75	4.3
2 5V 670 Q	6.70	6.60	C-1	Q1	2.69	–	0.75	0.28	–	2.50	1.75	5.0
2 5V 710 Q	7.10	7.00	C-1	Q1	2.69	–	0.75	0.28	–	2.50	1.75	5.3
2 5V 750 Q	7.50	7.40	C-1	Q1	2.69	–	0.75	0.28	–	2.50	1.75	6.4
2 5V 800 Q	8.00	7.90	C-1	Q1	2.69	–	0.75	0.28	–	2.50	1.75	5.3
2 5V 850 Q	8.50	8.40	L-2	Q1	2.69	–	0.75	0.28	–	2.50	1.75	5.9
2 5V 900 Q	9.00	8.90	L-2	Q1	2.69	0.03	0.75	0.28	0.03	2.50	1.75	7.4
2 5V 925 Q	9.25	9.15	L-2	Q1	2.69	0.03	0.75	0.28	0.03	2.50	1.75	6.8
2 5V 975 Q	9.75	9.65	L-2	Q1	2.69	0.03	0.75	0.28	0.03	2.50	1.75	7.3
2 5V 1030 Q	10.30	10.20	L-2	Q1	2.69	0.03	0.75	0.28	0.03	2.50	1.75	8.5
2 5V 1090 Q	10.90	10.80	L-2	Q1	2.69	0.03	0.75	0.28	0.03	2.50	1.75	8.8
2 5V 1180 Q	11.80	11.70	L-2	Q1	2.69	0.03	0.75	0.28	0.03	2.50	1.75	9.7
2 5V 1250 Q	12.50	12.40	L-2	Q1	2.69	0.03	0.75	0.28	0.03	2.50	1.75	10.8
2 5V 1320 Q	13.20	13.10	L-2	Q1	2.69	0.03	0.75	0.28	0.03	2.50	1.75	11.6
2 5V 1400 R	14.00	13.90	L-3	R1	3.75	0.16	0.88	0.28	0.16	2.88	2.00	12.5
2 5V 1500 R	15.00	14.90	L-3	R1	3.75	0.16	0.88	0.28	0.16	2.88	2.00	14.0
2 5V 1600 R	16.00	15.90	L-3	R1	3.75	0.16	0.88	0.28	0.16	2.88	2.00	15.1
2 5V 2120 R	21.20	21.10	L-3	R1	3.75	0.16	0.88	0.28	0.16	2.88	2.00	21.5
2 5V 2800 R	28.00	27.90	L-3	R1	3.75	0.16	0.88	0.28	0.16	2.88	2.00	32.2

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios

5V

Polias MST[®] de Alta Capacidade Hi-Cap em Estoque

JW ENGENHARIA

Polias MST[®] 5V

3 Canais												
F = 2-3/8												
No. de Parte	DE	DP	Tipo	Buch	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
		Correia 5V										
3 5V 440 P	4.40	4.30	S-1	P1	1.75	0.53	0.63	0.25	0.53	1.94	1.31	1.4
3 5V 460 Q	4.60	4.50	S-1	Q1	2.69	1.78	0.75	0.28	1.16	2.50	1.75	3.4
3 5V 490 Q	4.90	4.80	S-1	Q1	2.69	0.63	0.75	0.28	0.00	2.50	1.75	3.3
3 5V 520 Q	5.20	5.10	J-1	Q1	2.69	0.63	0.75	0.28	0.00	2.50	1.75	2.6
3 5V 550 Q	5.50	5.40	J-1	Q1	2.69	0.63	0.75	0.28	0.00	2.50	1.75	3.4
3 5V 590 Q	5.90	5.80	J-1	Q1	2.69	0.19	0.75	0.28	0.44	2.50	1.75	3.9
3 5V 630 Q	6.30	6.20	J-1	Q1	2.69	0.19	0.75	0.28	0.44	2.50	1.75	4.7
3 5V 670 Q	6.70	6.60	J-2	Q1	2.69	0.19	0.75	0.28	0.44	2.50	1.75	5.4
3 5V 710 Q	7.10	7.00	J-2	Q1	2.69	0.19	0.75	0.28	0.44	2.50	1.75	6.3
3 5V 750 Q	7.50	7.40	J-2	Q1	2.69	0.19	0.75	0.28	0.44	2.50	1.75	7.3
3 5V 800 R	8.00	7.90	J-1	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	7.8
3 5V 850 R	8.50	8.40	J-1	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	9.3
3 5V 900 R	9.00	8.90	J-1	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	10.1
3 5V 925 R	9.25	9.15	L-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	10.9
3 5V 975 R	9.75	9.65	L-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	11.2
3 5V 1030 R	10.30	10.20	J-2	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	12.0
3 5V 1090 R	10.90	10.80	J-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	12.7
3 5V 1180 R	11.80	11.70	J-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	14.5
3 5V 1250 R	12.50	12.40	J-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	15.9
3 5V 1320 R	13.20	13.10	J-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	13.2
3 5V 1400 R	14.00	13.90	J-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	14.7
3 5V 1500 R	15.00	14.90	J-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	15.9
3 5V 1600 R	16.00	15.90	J-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	17.6
3 5V 2120 R	21.20	21.10	J-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	23.6
3 5V 2800 R	28.00	27.90	J-3	R1	3.75	0.19	0.88	0.28	0.19	2.88	2.00	36.3
3 5V 3750 S	37.50	37.40	L-3	S1	4.25	0.19	1.06	0.38	1.13	4.38	3.31	66.7
3 5V 5000 U	50.00	49.90	L-3	U0	5.50	0.69	1.19	0.47	2.06	4.94	3.75	98.0

4 Canais												
F = 3-1/16												
No. de Parte	DE	DP	Tipo	Buch	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
		Correia 5V										
4 5V 440 P	4.40	4.30	S-1	P1	1.75	0.88	0.63	0.25	0.87	1.94	1.31	1.5
4 5V 465 Q	4.60	4.50	S-1	Q2	2.63	1.47	0.75	0.28	1.16	3.50	2.75	3.9
4 5V 490 Q	4.90	4.80	S-1	Q1	2.69	1.31	0.75	0.28	-	2.50	1.75	3.9
4 5V 520 Q	5.20	5.10	J-1	Q1	2.69	1.31	0.75	0.28	-	2.50	1.75	3.5
4 5V 550 Q	5.50	5.40	J-1	Q1	2.69	1.31	0.75	0.28	-	2.50	1.75	3.8
4 5V 590 Q	5.90	5.80	J-1	Q1	2.69	0.56	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	4.6
4 5V 630 Q	6.30	6.20	J-2	Q1	2.69	0.56	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	5.4
4 5V 670 Q	6.70	6.60	J-2	Q1	2.69	0.56	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	6.2
4 5V 710 Q	7.10	7.00	J-2	Q1	2.69	0.56	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	7.2
4 5V 750 Q	7.50	7.40	J-2	Q1	2.69	0.56	0.75	0.28	0.75	2.50	1.75	8.3
4 5V 800 R	8.00	7.90	J-1	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	8.8
4 5V 850 R	8.50	8.40	J-1	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	10.3
4 5V 900 R	9.00	8.90	J-2	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	11.1
4 5V 925 R	9.25	9.15	J-2	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	12.1
4 5V 975 R	9.75	9.65	J-2	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	12.7
4 5V 1030 R	10.30	10.20	J-2	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	14.0
4 5V 1090 R	10.90	10.80	J-2	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	14.4
4 5V 1180 R	11.80	11.70	J-3	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	16.0
4 5V 1250 R	12.50	12.40	J-3	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	17.2
4 5V 1320 R	13.20	13.10	J-3	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	15.1
4 5V 1400 R	14.00	13.90	J-3	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	16.6
4 5V 1500 R	15.00	14.90	J-3	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	18.6
4 5V 1600 R	16.00	15.90	J-3	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	19.6
4 5V 2120 R	21.20	21.10	J-3	R1	3.75	0.53	0.88	0.28	0.53	2.88	2.00	26.8
4 5V 2800 S	28.00	27.90	L-3	S1	4.25	0.13	1.06	0.38	0.38	4.38	3.31	61.2
4 5V 3750 S	37.50	37.40	L-3	S1	4.25	0.13	1.06	0.38	0.38	4.38	3.31	71.2
4 5V 5000 Q	50.00	49.90	L-3	Q1	2.69	0.34	0.75	0.28	0.97	2.50	1.75	108.4

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios

Polias MST[®] 5V

5 Canais												
F = 3-3/4												
No. de Parte	DE	DP	Tipo	Buchas	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
		Correia 5V										
5 5V 465 Q	4.60	4.50	S-1	Q2	2.63	2.31	0.75	0.28	1.31	3.50	2.75	4.0
5 5V 490 Q	4.90	4.80	S-1	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	0.00	3.50	2.75	4.2
5 5V 520 Q	5.20	5.10	J-1	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	0.00	3.50	2.75	4.1
5 5V 550 Q	5.50	5.40	J-1	Q2	2.63	1.00	0.75	0.28	0.00	3.50	2.75	4.9
5 5V 590 Q	5.90	5.80	J-1	Q2	2.63	0.25	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	6.0
5 5V 630 Q	6.30	6.20	J-2	Q2	2.63	0.25	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	7.2
5 5V 670 Q	6.70	6.60	J-2	Q2	2.63	0.25	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	8.4
5 5V 710 Q	7.10	7.00	K-1	Q2	2.63	0.25	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	10.0
5 5V 750 Q	7.50	7.40	K-1	Q2	2.63	0.25	0.75	0.28	0.75	3.50	2.75	11.3
5 5V 800 R	8.00	7.90	K-1	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	9.8
5 5V 850 R	8.50	8.40	J-1	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	11.4
5 5V 900 R	9.00	8.90	J-1	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	11.5
5 5V 925 R	9.25	9.15	J-3	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	12.9
5 5V 975 R	9.75	9.65	J-3	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	14.4
5 5V 1030 R	10.30	10.20	J-2	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	14.7
5 5V 1090 R	10.90	10.80	K-2	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	15.9
5 5V 1180 R	11.80	11.70	J-2	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	17.6
5 5V 1250 R	12.50	12.40	J-2	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	19.0
5 5V 1320 R	13.20	13.10	K-3	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	16.8
5 5V 1400 R	14.00	13.90	K-3	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	18.9
5 5V 1500 R	15.00	14.90	K-3	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	20.4
5 5V 1600 R	16.00	15.90	K-3	R1	3.75	0.88	0.88	0.28	0.88	2.88	2.00	21.8
5 5V 2120 S	21.20	21.10	J-3	S1	4.25	0.22	1.06	0.38	0.22	4.38	3.31	40.8
5 5V 2500 S	25.00	24.90	J-3	S1	4.25	0.22	1.06	0.38	0.22	4.38	3.31	47.6
5 5V 2800 S	28.00	27.90	J-3	S1	4.25	0.22	1.06	0.38	0.22	4.38	3.31	54.4
5 5V 3750 U	37.50	37.40	K-2	U0	5.50	0.00	1.19	0.47	0.00	4.94	3.75	83.9
5 5V 5000 U	50.00	49.90	J-1	U0	5.50	0.00	1.19	0.47	0.00	4.94	3.75	110.7

6 Canais												
F = 4-7/16												
No. de Parte	DE	DP	Tipo	Buchas	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
		Correia 5V										
6 5V 710 Q	7.10	7.00	J-2	Q2	2.63	0.44	0.28	0.75	1.25	3.50	2.75	10.7
6 5V 750 Q	7.50	7.40	J-2	Q2	2.63	0.44	0.28	0.75	1.25	3.50	2.75	12.4
6 5V 800 R	8.00	7.90	K-2	R1	3.75	1.22	0.28	0.88	1.22	2.88	2.00	10.6
6 5V 850 R	8.50	8.40	K-2	R1	3.75	1.22	0.28	0.88	1.22	2.88	2.00	12.4
6 5V 900 R	9.00	8.90	K-2	R1	3.75	1.22	0.28	0.88	1.22	2.88	2.00	13.1
6 5V 925 R	9.25	9.15	J-1	R1	3.75	1.22	0.28	0.88	1.22	2.88	2.00	14.1
6 5V 975 R	9.75	9.65	J-3	R1	3.75	1.22	0.28	0.88	1.22	2.88	2.00	15.6
6 5V 1030 R	10.30	10.20	K-2	R1	3.75	1.22	0.28	0.88	1.22	2.88	2.00	16.7
6 5V 1090 R	10.90	10.80	J-1	R1	3.75	1.22	0.28	0.88	1.22	2.88	2.00	18.0
6 5V 1180 R	11.80	11.70	J-1	R1	3.75	1.22	0.28	0.88	1.22	2.88	2.00	19.3
6 5V 1250 S	12.50	12.40	J-3	S1	4.25	0.56	0.38	1.06	0.56	4.38	3.31	29.5
6 5V 1320 S	13.20	13.10	J-3	S1	4.25	0.56	0.38	1.06	0.56	4.38	3.31	32.2
6 5V 1400 S	14.00	13.90	J-2	S1	4.25	0.56	0.38	1.06	0.56	4.38	3.31	31.8
6 5V 1500 S	15.00	14.90	J-3	S1	4.25	0.56	0.38	1.06	0.56	4.38	3.31	31.3
6 5V 1600 S	16.00	15.90	J-3	S1	4.25	0.56	0.38	1.06	0.56	4.38	3.31	35.8
6 5V 2120 S	21.20	21.10	J-3	S1	4.25	0.56	0.38	1.06	0.56	4.38	3.31	44.0
6 5V 2500 S	25.00	24.90	J-3	S1	4.25	0.56	0.38	1.06	0.56	4.38	3.31	51.3
6 5V 2800 S	28.00	27.90	J-3	S1	4.25	0.56	0.38	1.06	0.56	4.38	3.31	58.1
6 5V 3750 U	37.50	37.40	K-2	U0	5.50	0.34	0.47	1.19	0.34	4.94	3.75	93.4
6 5V 5000 U	50.00	49.90	K-2	U0	5.50	0.34	0.47	1.19	0.34	4.94	3.75	122.9

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida


2 = Alma

3 = Raios


5V

Polias MST® de Alta Capacidade Hi-Cap em Estoque

JW ENGENHARIA

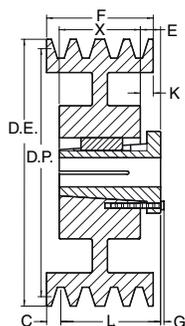

Tipo J

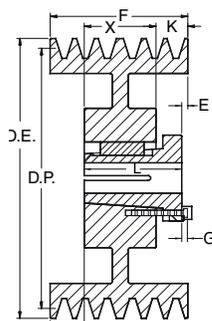

Tipo K

Polias MST® 5V

8 Canais F = 5-13/16												
No. de Parte	DE	DP Correia 5V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha-Kg
8 5V 710 Q	7.10	7.00	K-2	Q2	2.63	1.31	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	12.7
8 5V 750 Q	7.50	7.40	K-2	Q2	2.63	1.31	0.75	0.28	1.75	3.50	2.75	14.5
8 5V 800 R	8.00	7.90	K-2	R2	3.63	0.91	0.88	0.28	0.91	4.88	4.00	20.5
8 5V 850 R	8.50	8.40	K-2	R2	3.63	0.91	0.88	0.28	0.91	4.88	4.00	20.6
8 5V 900 R	9.00	8.90	K-2	R2	3.63	0.91	0.88	0.28	0.91	4.88	4.00	22.7
8 5V 925 S	9.25	9.15	K-2	S1	4.25	1.25	1.06	0.38	1.25	4.38	3.31	21.5
8 5V 975 S	9.75	9.65	K-2	S1	4.25	1.25	1.06	0.38	1.25	4.38	3.31	22.7
8 5V 1030 S	10.30	10.20	K-2	S1	4.25	1.25	1.06	0.38	1.25	4.38	3.31	28.6
8 5V 1090 S	10.90	10.80	K-2	S1	4.25	1.25	1.06	0.38	1.25	4.38	3.31	32.2
8 5V 1180 S	11.80	11.70	K-2	S1	4.25	1.25	1.06	0.38	1.25	4.38	3.31	38.6
8 5V 1250 S	12.50	12.40	K-3	S1	4.25	1.25	1.06	0.38	1.25	4.38	3.31	34.5
8 5V 1320 S	13.20	13.10	K-3	S1	4.25	1.25	1.06	0.38	1.25	4.38	3.31	35.8
8 5V 1400 S	14.00	13.90	K-3	S1	4.25	1.25	1.06	0.38	1.25	4.38	3.31	34.9
8 5V 1500 S	15.00	14.90	K-3	S1	4.25	1.25	1.06	0.38	1.25	4.38	3.31	37.6
8 5V 1600 S	16.00	15.90	K-3	S1	4.25	1.25	1.06	0.38	1.25	4.38	3.31	40.8
8 5V 2120 U	21.20	21.10	J-3	U1	5.50	0.09	1.50	0.47	0.09	7.13	5.63	79.4
8 5V 2500 U	25.00	24.90	J-3	U1	5.50	0.09	1.50	0.47	0.09	7.13	5.63	86.2
8 5V 2800 U	28.00	27.90	J-3	U1	5.50	0.09	1.50	0.47	0.09	7.13	5.63	100.7
8 5V 3750 U	37.50	37.40	J-3	U1	5.50	0.09	1.50	0.47	0.09	7.13	5.63	119.7
8 5V 5000 U	50.00	49.90	J-3	U1	5.50	0.09	1.50	0.47	0.09	7.13	5.63	178.3

10 Canais F = 7-5/16												
No. de Parte	DE	DP Correia 5V	Tipo	Bucha	Furo Máximo da Bucha	C	E	G	K	Compr. Total	X	Peso sem Bucha Kg
10 5V 800 R	8.00	7.90	K-2	R2	3.63	1.59	0.88	0.28	1.59	4.88	4.00	19.9
10 5V 850 R	8.50	8.40	K-2	R2	3.63	1.59	0.88	0.28	1.59	4.88	4.00	24.0
10 5V 900 R	9.00	8.90	K-2	R2	3.63	1.59	0.88	0.28	1.59	4.88	4.00	26.8
10 5V 925 S	9.25	9.15	K-2	S1	4.25	1.94	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	24.0
10 5V 975 S	9.75	9.65	K-2	S1	4.25	1.94	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	27.2
10 5V 1030 S	10.30	10.20	K-2	S1	4.25	1.94	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	31.3
10 5V 1090 S	10.90	10.80	K-2	S1	4.25	1.94	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	35.4
10 5V 1180 S	11.80	11.70	J-2	S1	4.25	1.94	1.06	0.38	1.94	4.38	3.31	42.2
10 5V 1250 U	12.50	12.40	J-2	U1	5.50	0.78	1.50	0.47	0.78	7.13	5.63	59.9
10 5V 1320 U	13.20	13.10	J-2	U1	5.50	0.78	1.50	0.47	0.78	7.13	5.63	68.5
10 5V 1400 U	14.00	13.90	J-2	U1	5.50	0.78	1.50	0.47	0.78	7.13	5.63	80.3
10 5V 1500 U	15.00	14.90	J-2	U1	5.50	0.78	1.50	0.47	0.78	7.13	5.63	74.4
10 5V 1600 U	16.00	15.90	J-3	U1	5.50	0.78	1.50	0.47	0.78	7.13	5.63	62.6
10 5V 2120 U	21.20	21.10	J-3	U1	5.50	0.78	1.50	0.47	0.78	7.13	5.63	85.3
10 5V 2500 U	25.00	24.90	J-3	U1	5.50	0.78	1.50	0.47	0.78	7.13	5.63	96.6
10 5V 2800 U	28.00	27.90	J-3	U1	5.50	0.78	1.50	0.47	0.78	7.13	5.63	108.0
10 5V 3750 U	37.50	37.40	J-3	U1	5.50	0.78	1.50	0.47	0.78	7.13	5.63	132.9
10 5V 5000 U	50.00	49.90	J-3	U1	5.50	0.78	1.50	0.47	0.78	7.13	5.63	194.1

NOTA: Dimensões em polegadas. Peso em kilos. O peso não inclui as buchas.

1 = Sólida

2 = Alma

3 = Raios

www.jweng.com.br



FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS PARA MRO.

Fale com o nosso time
de especialistas



Telefone e E-Mail

(31) 3242-1212
(31) 99189-1052
vendas@jweng.com.br



Localização

Av. Francisco Firmo de Matos
n° 70 - Jardim Eldorado
Contagem/MG
CEP: 32265-470